


PRZEKRÓJ NR 8


NAWIERZCHNIA MINERALNA WODOPRZEPUSZCZALNA



3cm	nawierzchnia wodoprzepuszczalna - mineralna Ø 0-8 mm
5cm	nawierzchnia wodoprzepuszczalna - dynamiczna Ø 0-16 mm
12cm	podbudowa z kruszywa łamanego Ø 4-31,5 mm
	warstwa gruntowa
Σ 20cm	

PRZEKRÓJ NR 9


NAWIERZCHNIA Z BETONU DEKORACYJNEGO

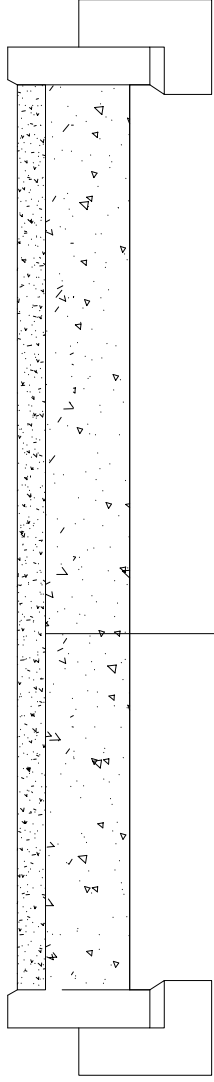

6-8 cm	nawierzchnia z kostki betonowej szarej bezfazowej faktura naturalna o wym. 5x5-10x10 cm o gr. 6-8 cm na posypce cementowo-piaskowej gr 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	istniejąca podbudowa
Σ 20cm	

PRZEKRÓJ NR 6


NAWIERZCHNIA MINERALNA WODOPRZEPUSZCZALNA



3cm	nawierzchnia wodoprzepuszczalna - mineralna Ø 0-8 mm
5cm	nawierzchnia wodoprzepuszczalna - dynamiczna Ø 0-16 mm
12cm	podbudowa z kruszywa łamanego Ø 4-31,5 mm
	warstwa gruntowa
Σ 20cm	

PRZEKRÓJ NR 7


NAWIERZCHNIA MINERALNA WODOPRZEPUSZCZALNA

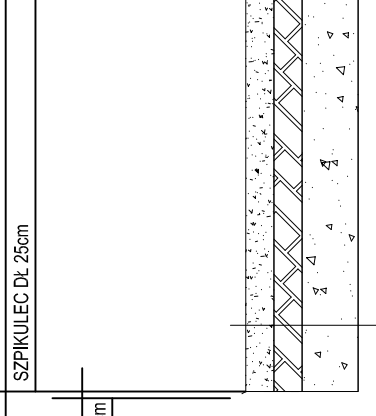

3cm	nawierzchnia wodoprzepuszczalna - mineralna Ø 0-8 mm
5cm	nawierzchnia wodoprzepuszczalna - dynamiczna Ø 0-16 mm
12cm	podbudowa z kruszywa łamanego Ø 4-31,5 mm
	warstwa gruntowa
Σ 20cm	

PRZEKRÓJ NR 4


NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ - OBRZEŻE POJEDYŃCZE Z KOSTKI BAZALTOWEJ

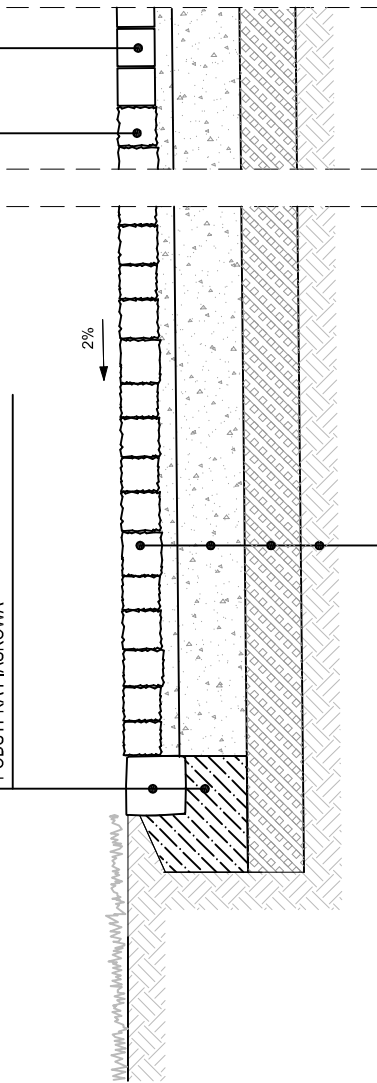

9-11cm	KOSTKA GRANITOWA ŁAMANA - SZARA - FUGOWANA MACZKA
4-5cm	PODSYPKA Z KRUSZYWA NATURALNEGO LUB ŁAMANEGO (Ø=4mm)
18cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (Ø=31,5 mm)
15cm	PODBUDOWA POMOCNICZA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM O R _{mp} =2,5 MPa
Σ =48cm	GRUNT RODZIMY

PRZEKRÓJ NR 5a


NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU STAROBRUK

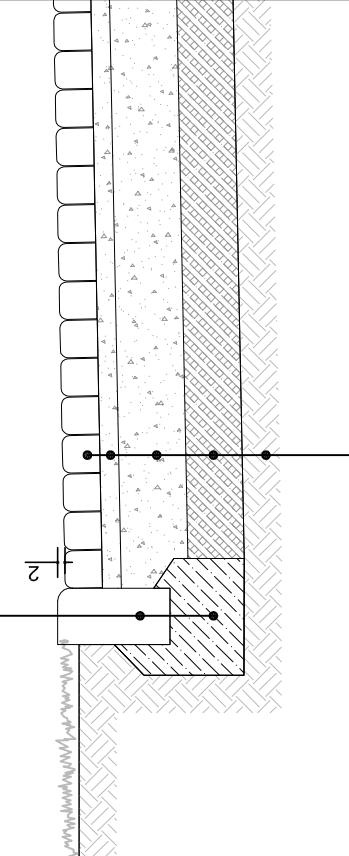

8cm	KOSTKA BETONOWA TYPU STAROBRUK
4-5cm	PODSYPKA Z KRUSZYWA NATURALNEGO LUB ŁAMANEGO (Ø=4mm)
18cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (Ø=31,5 mm)
15cm	PODBUDOWA POMOCNICZA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM O R _{mp} =2,5MPa
Σ =46cm	GRUNT RODZIMY

PRZEKRÓJ NR 5b



NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU STAROBRUK przy stanowiskach stojących

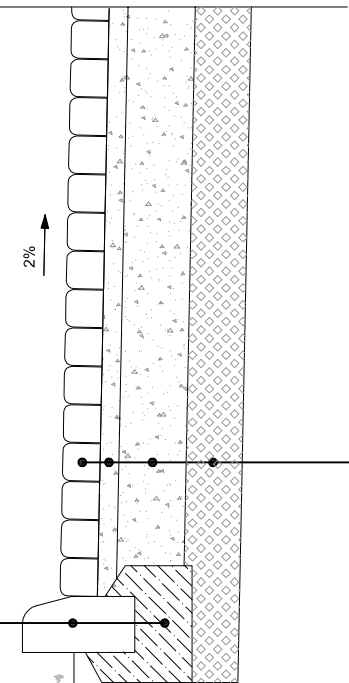

8cm	KOSTKA BETONOWA TYPU STAROBRUK
4-5cm	PODSYPKA Z KRUSZYWA NATURALNEGO LUB ŁAMANEGO (Ø=4mm)
18cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (Ø=31,5 mm)
15cm	PODBUDOWA POMOCNICZA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM O R _{mp} =2,5MPa
Σ =46cm	GRUNT RODZIMY

PRZEKRÓJ NR 2



NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ - OBRZEŻE POTRÓJNE Z KOSTKI BAZALTOWEJ

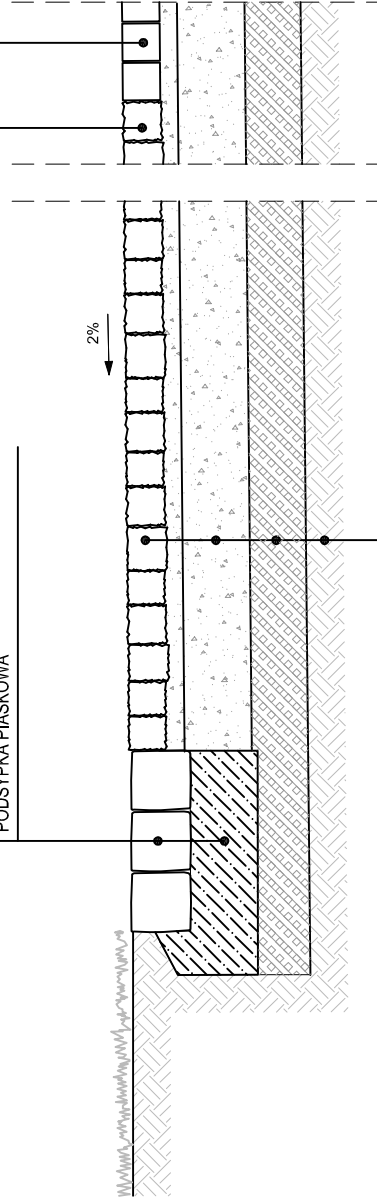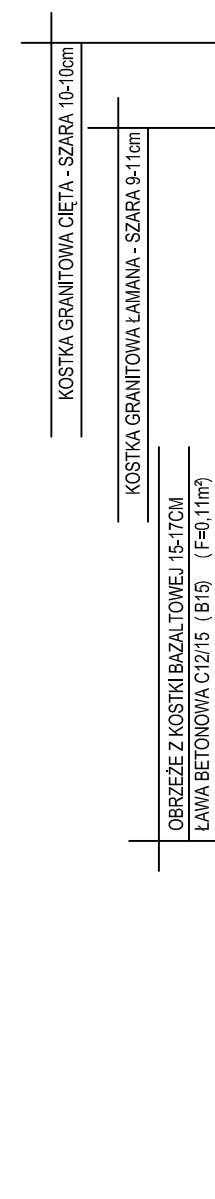

9-11cm	KOSTKA GRANITOWA ŁAMANA - SZARA - FUGOWANA MACZKA
4-5cm	PODSYPKA Z KRUSZYWA NATURALNEGO LUB ŁAMANEGO (Ø=4mm)
18cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (Ø=31,5 mm)
15cm	PODBUDOWA POMOCNICZA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM O R _{mp} =2,5MPa
Σ =48cm	GRUNT RODZIMY

PRZEKRÓJ NR 3


NAWIERZCHNIA Z KAMIENI POLNYCH

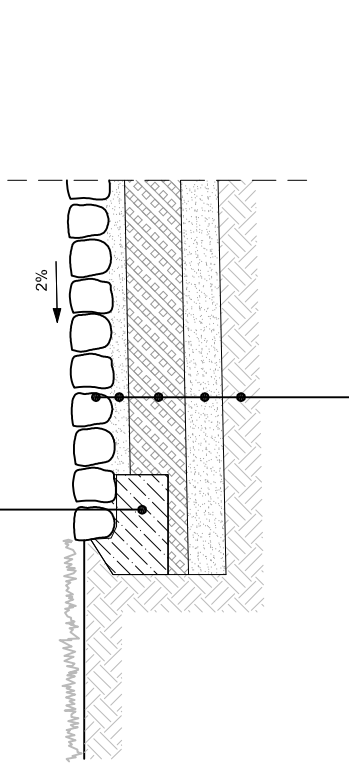

10-20cm	BRUK KAMIENNY POLNY
4-5cm	PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
15cm	PODBUDOWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM O R _{mp} =2,5MPa
10cm	WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU STABILIZOWANA MECHANICZNIE
Σ =50cm	GRUNT RODZIMY

PRZEKRÓJ NR 1

NAWIERZCHNIA Z PŁYT GRANITOWYCH

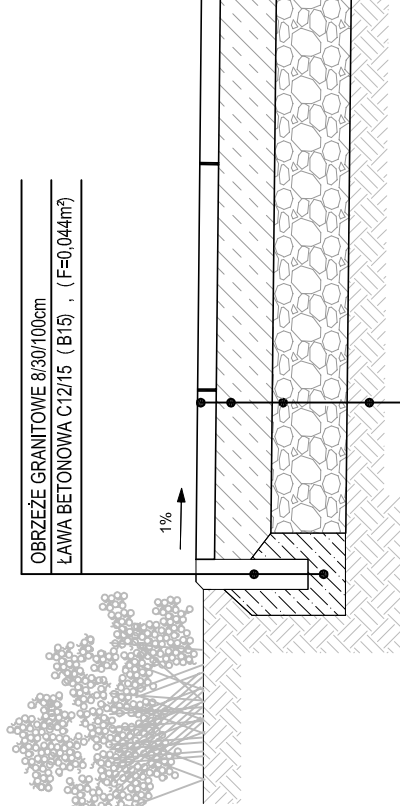

5cm	PŁYTY GRANITOWE SATYNOWE (100/60/10/60)
15cm	ŁAWA BETONOWA C12/15 (B15) , (F=0,04mm²)
20cm	TEJCZEN
Σ 40cm	GRUNT RODZIMY

ABRYS Pracownia Architektoniczna ul. Piłsudskiego 13/9 21-500 Biała Podlaska	Arkadiusz Bojczuk tel. 83 342 58 77 e-mail: biuro@abrys.info
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
OBIEKT:	ZESPÓŁ PALACOWO-PARKOWY W MIEDZYRZECU PODLASKIM
ADRES:	ul. LUBELSKA 53, 21-560 MIEDZYRZEC PODLASKI działki nr ewid. 245/3, 243/22, 243/27, 250/12, 243/18, 249/2, 243/17, 250/3, 250/4
INWESTOR:	MIASTO MIEDZYRZEC PODLASKI ul. Pocztowa 8, 21-560 Miedzyrzec Podlaski
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKROJE NAWIERZCHNI
SKALA RYSUNKU:	1:20
NUMER RYSUNKU:	N2
PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	mgr inż. architekt Arkadiusz Bojczuk upr. nr. 374/Lb/2001 <i>specjalność architektoniczna</i>
PROJEKTANT KONSTRUKCJI:	inż. Piotr Bojczuk upr. nr. 2669/Lb/74 specjalność konstrukcyjno-inżyneryjna
PROJEKTANT ZIELENI:	mgr inż. architekt krajobrazu Marek Osak
ASYSTENTKA PROJEKTANTA:	inż. architekt krajobrazu Zofia Zacharczuk
	grudzień 2016
	grudzień 2016
	grudzień 2016
	grudzień 2016