



DZIAŁ I: FUNDAMENTY
PŁYTA ŻELBETOWA
POSADZKI WENTYLATORNI

ZBROJENIE DOLNE/GÓRNE PŁYTY

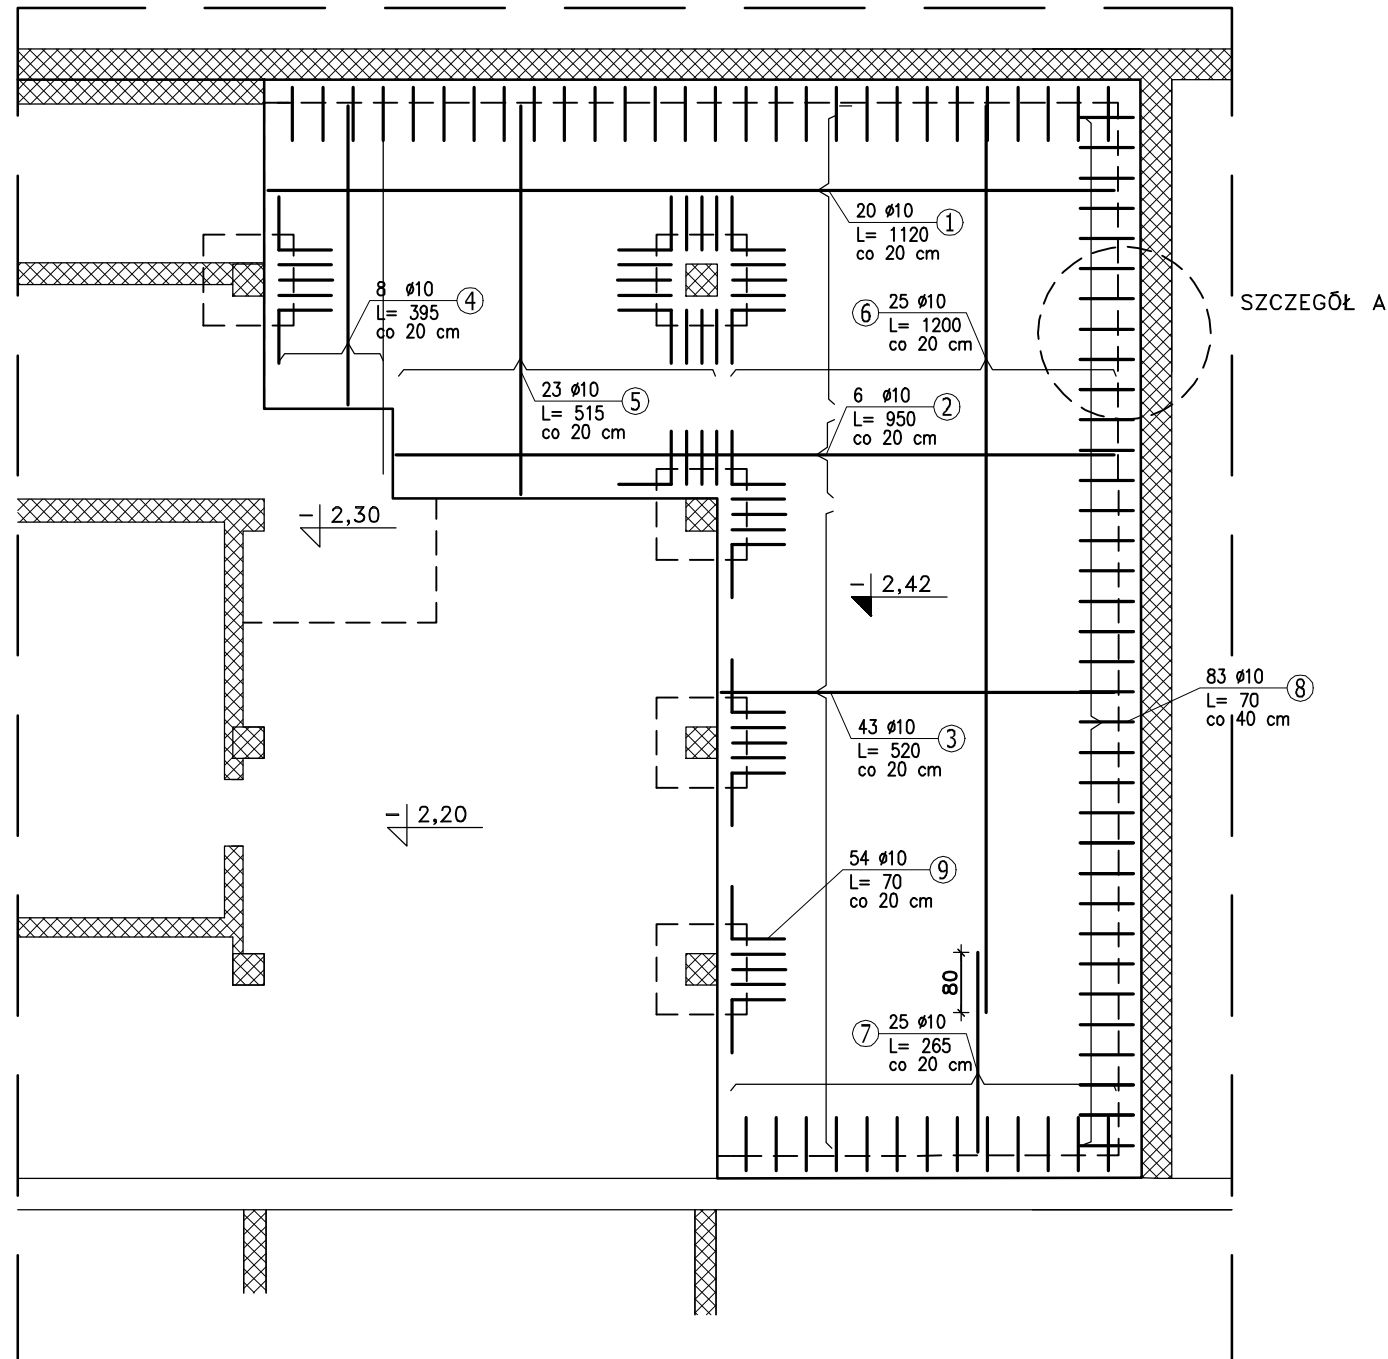

SZCZEGÓŁ A:
POŁĄCZENIE PŁYTY Z ISTNIEJĄCYMI
FUNDAMENTAMI
1:25

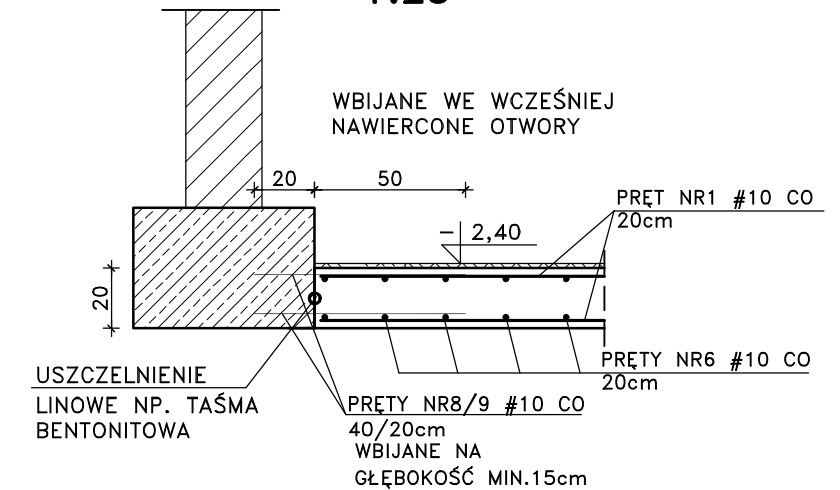

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRETA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]
				PRETÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN
							Ø10
Poz. PŁ-1 – PŁYTA – 2 szt.							
PŁ-1	1	10	11.200	20	2	40	448.00
	2	10	9.500	6	2	12	114.00
	3	10	5.200	43	2	86	447.20
	4	10	3.950	8	2	16	63.20
	5	10	5.150	23	2	46	236.90
	6	10	12.000	25	2	50	600.00
	7	10	2.650	25	2	50	132.50
	8	10	0.700	83	2	166	116.20
	9	10	0.700	54	2	108	75.60
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							2233.60
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.617
MASA [kg]							1378.13
MASA CAŁKOWITA [kg]							1378.13

BETON: C20/25 W6
STAL: A-III N
A-0 /STOS-b/ - ZBROJ. ROZDZ.

- UWAGI:
1. PODŁOŻE PONIŻEJ PŁYTY POWINNO BYĆ ZAGĘSZCZONE DO STOPNIA ZAGĘSZCZENIA $I_s > 0,98$.
 2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
 3. OTULINA ZBROJENIA OD STRONY GRUNTU 5cm, OD GÓRY PŁYTY 3cm.
 4. PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
 5. BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
 6. PŁYTĘ FUNDAMENTOWĄ WYKONAĆ WYSOKOŚCI 20cm.
 7. W MIEJSCACH PRZERW ROBOCZYCH WYKONAĆ USZCZELNIENIE LINIOWE NP. Z TAŚMY BENTONITOWEJ.

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE, ul. WIAZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: +48 508 582 896	
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I REMONT SALI WIDOWISKOWO - KINOWEJ I POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKU KULTURY W MIĘDZYZRZECU PODLASKIM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 37.	DATA:	28.03.2018r.
INWESTOR:	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIĘDZYZRZECU PODLASKIM UL. WARSZAWSKA 37, 21-560 MIĘDZYZRZEC PODLASKI	DZIAŁ:	1 RYS.NR: 3
TYTUŁ RYSUNKU:	FUNDAMENTY PŁYTA ŻELBETOWA POSADZKI WENTYLATORNI	SKALA:	1:100
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR: mgr inż. Tadeusz Piłuk mgr inż. Paweł Klepacki	NR UPRAWNIENI:	PDL/0072/PWOK/08
		PODPIS:	