




DZIAŁ VI: ELEMENTY PRZEBUDOWY
PIĘTRA
BALUSTRADA B-2
SZT.2
1 : 10

UWAGA: DRUGĄ
BARIERKĘ WYKONAĆ W
ODBICIU LUSTRZANYM

PRZEKRÓJ A-A

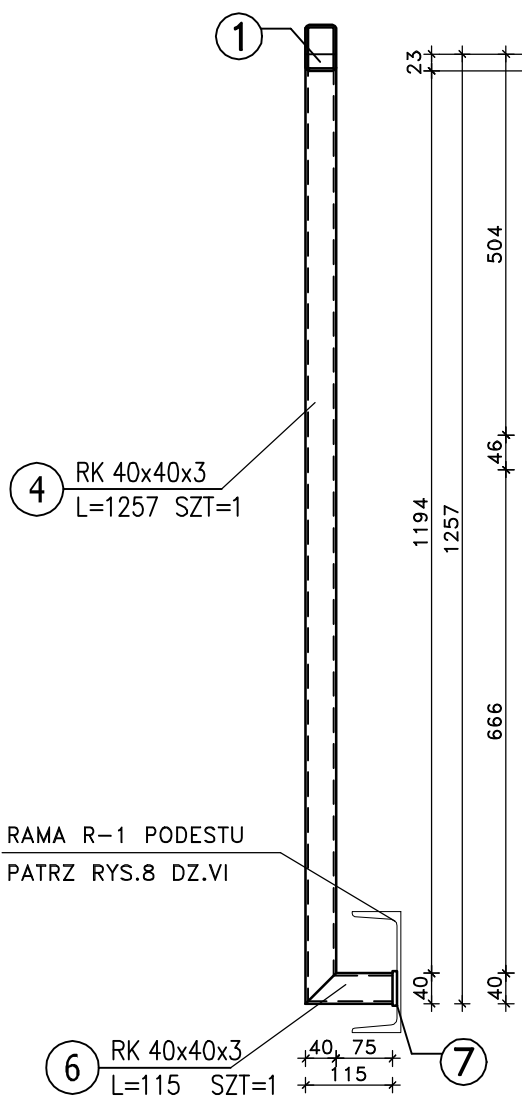

PRZEKRÓJ B-B

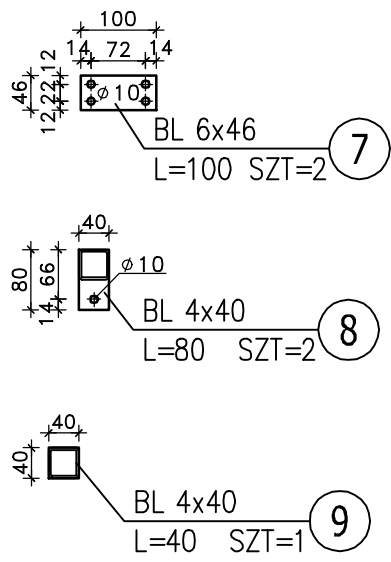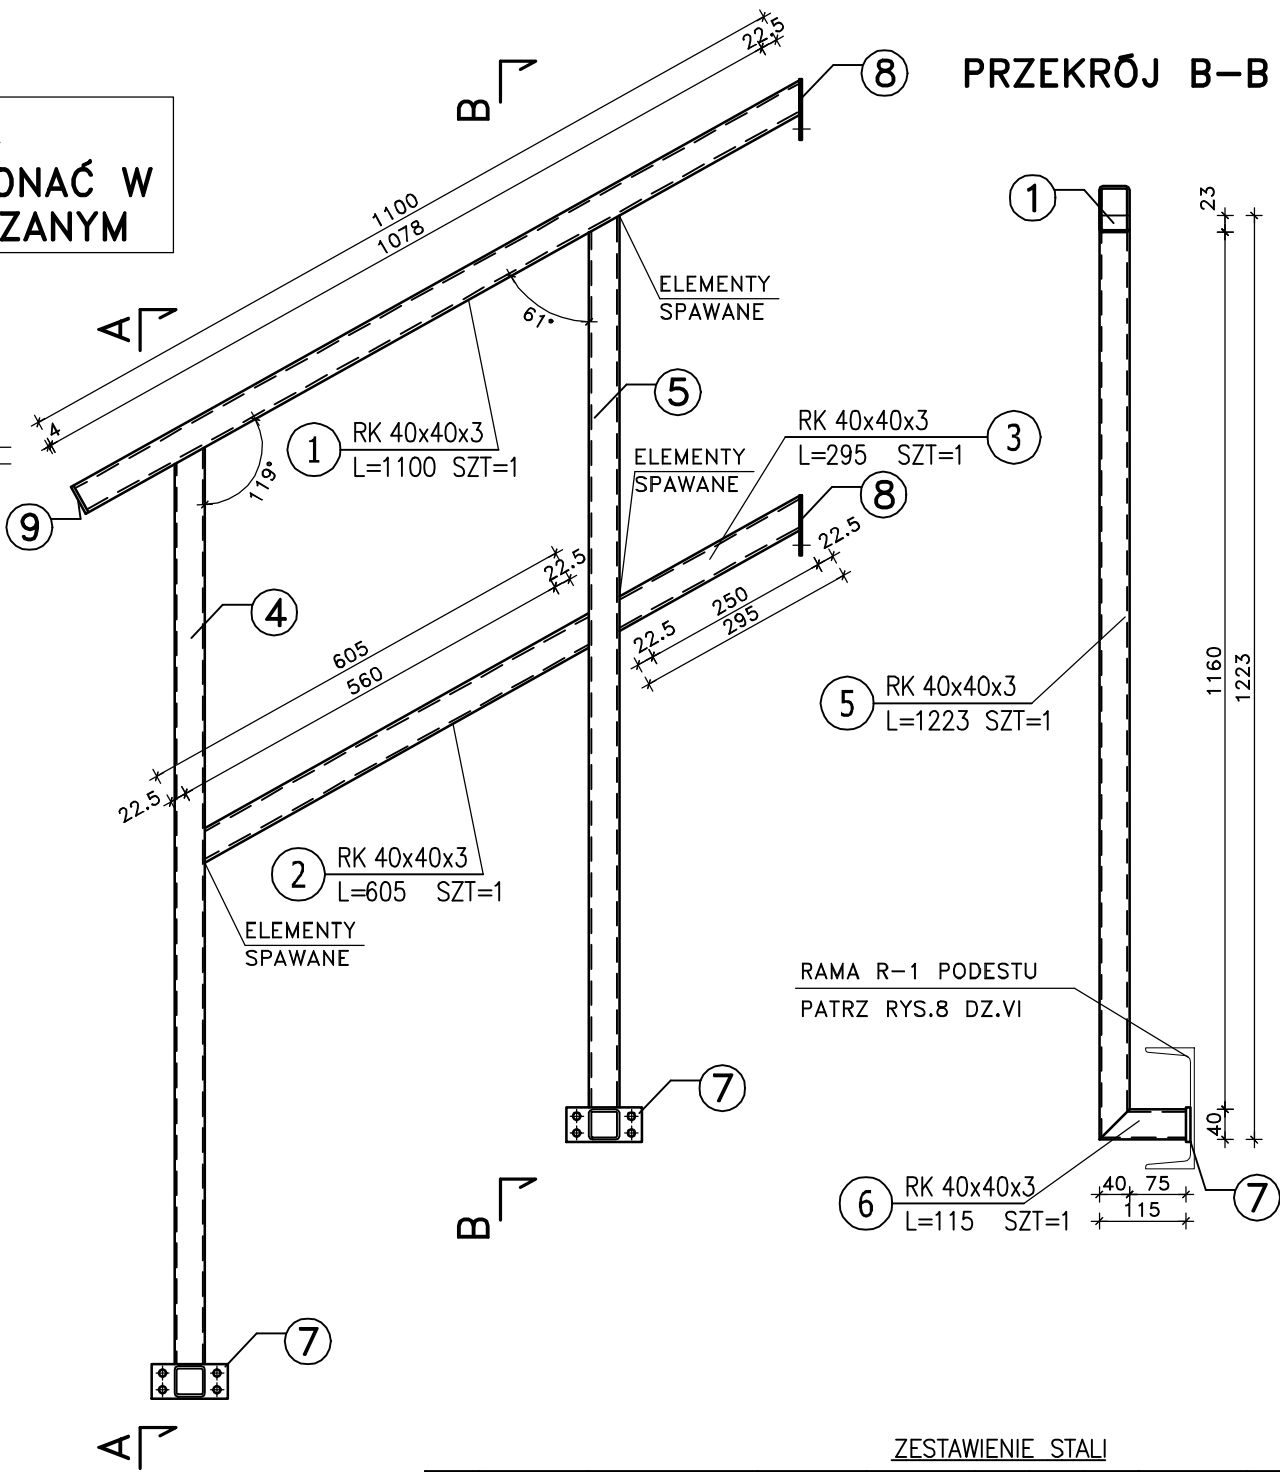

- UWAGI:
- 1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
 2. KONSTRUKCJĘ STALOWĄ PRZED MAŁOWANIEM NALEŻY ODTŁUSZCIĆ I OPIASKOWAĆ DO Sa 2 1/2 STOPNIA CZYSTOŚCI WG PN-ISO 12944-4, POKRYĆ ZESTAWEM FARB W UZGODNIENIU Z RZECZOZNAWCĄ DO SPRAW PRZECIWPOŻAROWYCH.
 3. USZKODZONE POWŁOKI MALARSKIE W CZASIE TRANSPORTU I MONTAŻU NALEŻY ODTWORZYĆ.
 4. WSZYSTKIE NIEOZNACZONE SPOINY WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE GR. 0,7 CIĘSZSZEGO ELEMENTU.
 5. MONTAŻ WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-B-06200:2002.

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA			DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
					SZTUK	POZ	RAZEM				
10	1	RK 40x40x3	1100	S235	1	2	2	2.20	3.41	3.75	7.50
	2	RK 40x40x3	605	S235	1	2	2	1.20	3.41	2.06	4.12
	3	RK 40x40x3	295	S235	1	2	2	0.58	3.41	1.01	2.02
	4	RK 40x40x3	1257	S235	1	2	2	2.52	3.41	4.29	8.58
	5	RK 40x40x3	1223	S235	1	2	2	2.44	3.41	4.17	8.34
	6	RK 40x40x3	115	S235	2	2	4	0.46	3.41	0.39	1.56
	7	BL 6x46	100	S235	2	2	4	0.40	2.17	0.22	0.86
	8	BL 4x40	80	S235	2	2	4	0.32	1.26	0.1	0.40
	9	BL 4x40	40	S235	1	2	2	0.08	1.26	0.05	0.10
OGÓŁEM											33.48
NADDATEK NA SPOINY: 1.5%											0.5
RAZEM:											33.98

STAL: /S235/

			JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
			TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896		
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I REMONT SALI WIDOWISKOWO - KINOWEJ I POMIESZCZEŃ PRZYŁĘGLYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKU KULTURY W MIEDZYZRZECU PODLASKIM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 37,				DATA: 28.03.2018r.
INWESTOR:	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIEDZYZRZECU PODLASKIM UL. WARSZAWSKA 37, 21-560 MIEDZYZRZEC PODLASKI				DZIAŁ: VI RYS.NR: 16
TYTUŁ RYSUNKU:	DZIAŁ VI: ELEMENTY PRZEBUDOWY PIĘTRA BALUSTRADA B-2				SKALA: 1:10
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	mgr inż. Tadeusz Piłuk		mgr inż. Paweł Klepacki		NR UPRAWNIENI: PDL/0072/PWOK/08