
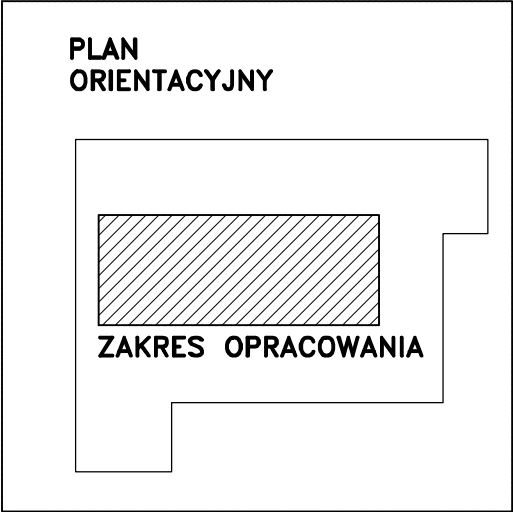


DZIAŁ I: FUNDAMENTY
SCHEMAT FUNDAMENTÓW

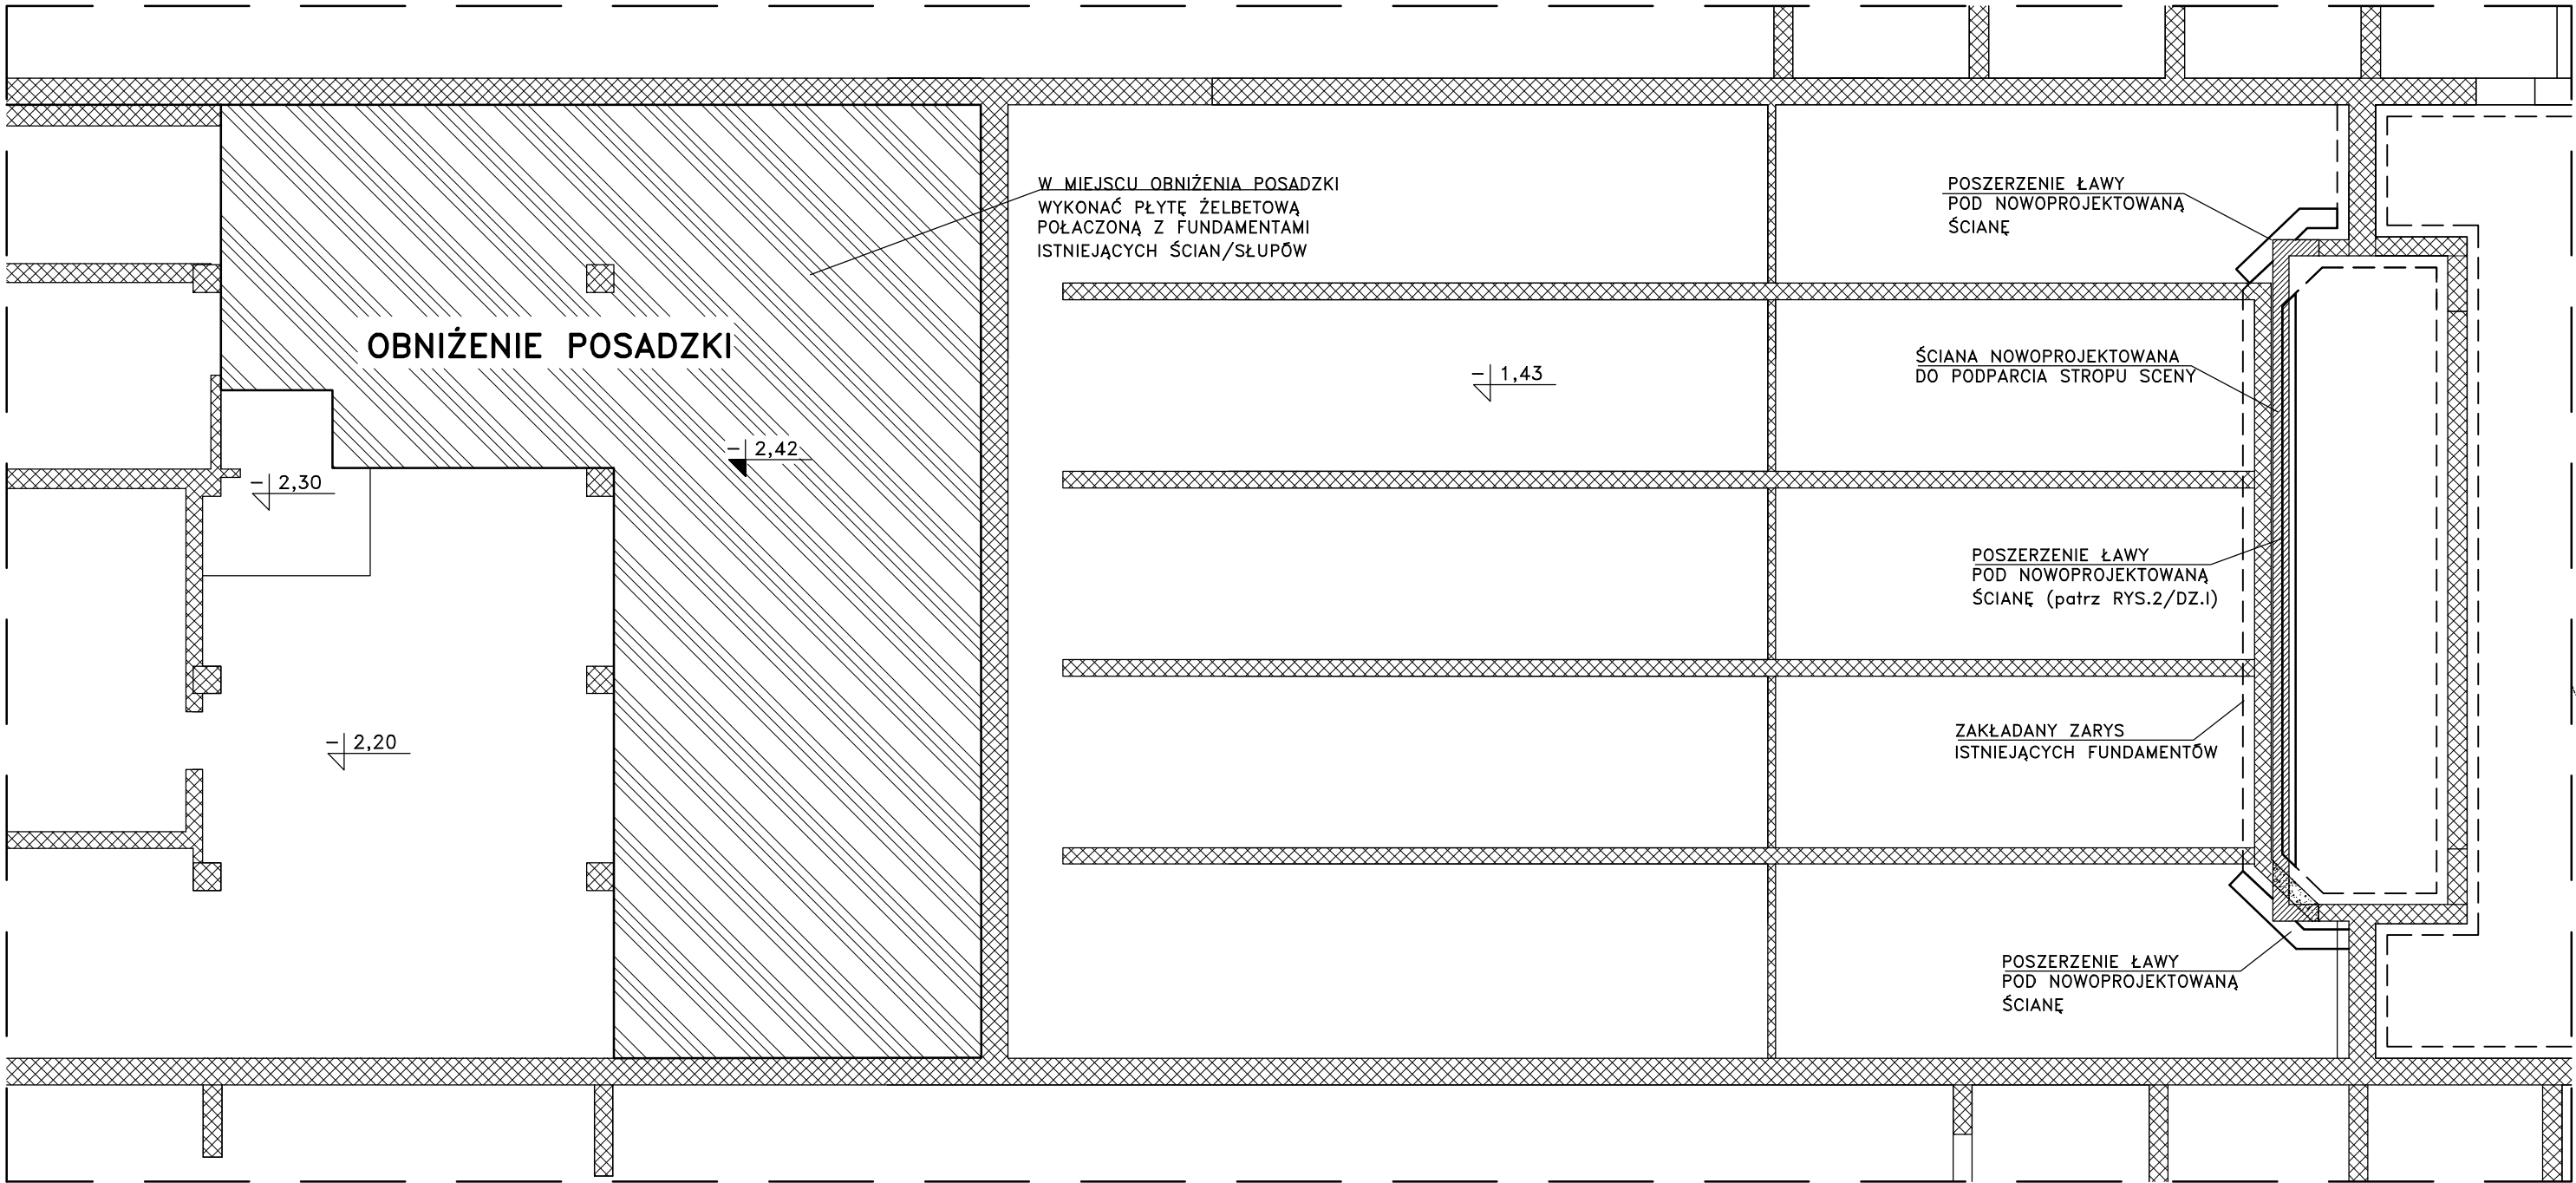

ZAKRES OPRACOWANIA

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY FUNDAMENTOWE
- ZAKRES OBNIŻENIA POSADZKI
- ŚCIANA NOWOPROJEKTOWANA NOŚNA Z SILIKATU GR.25cm
- CZĘŚĆ WZMOCNIENIA FUNDAMENTU
- CZĘŚĆ PRZEZNACZONA DO ROZBIÓRKI

- UWAGI:
- PODŁOŻE PONIŻEJ PŁYTY POWINNO BYĆ ZAGĘSZCZONE DO STOPNIA ZAGĘSZCZENIA $I_s > 0,98$.
 - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
 - OTULINA ZBROJENIA OD STRONY GRUNTU 5cm, OD GÓRY PŁYTY 3cm.
 - PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIIONĄ.
 - BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
 - PŁYTĘ FUNDAMENTOWĄ WYKONAĆ WYSOKOŚCI 20cm.
 - W MIEJSCACH PRZERW ROBOCZYCH WYKONAĆ USZCZELNIENIE LINIOWE NP. Z TAŚMY BENTONITOWEJ.

STAL: /S235/
BETON: C20/25 W6
STAL: A-III N
A-0 /S10S-b/ - ZBROJENIE ROZDZIELCZE

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE, ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: +48 508 582 896	
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I REMONT SALI WIDOWISKOWO - KINOWEJ I POMIESZCZEŃ PRZYŁĘGŁYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKU KULTURY W MIEDZYZRZECU PODLASKIM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 37,	DATA:	28.03.2018r.
INWESTOR:	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIEDZYZRZECU PODLASKIM UL. WARSZAWSKA 37, 21-560 MIEDZYZRZEC PODLASKI	DZIAŁ: I RYS.NR: 1	
TYTUŁ RYSUNKU:	FUNDAMENTY SCHEMAT FUNDAMENTÓW	SKALA:	1:100
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR: mgr inż. Tadeusz Piłuk mgr inż. Paweł Klepacki	NR UPRAWNIENI: PDL/0072/PWOK/08	PODPIS: