
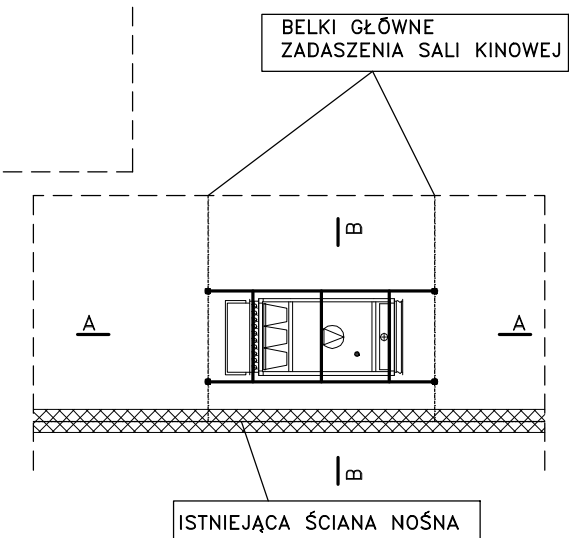


DZIAŁ VII: ELEMENTY DODATKOWE
KONSTRUKCJA WSPORCZA POD
AGREGAT
SKALA 1:100

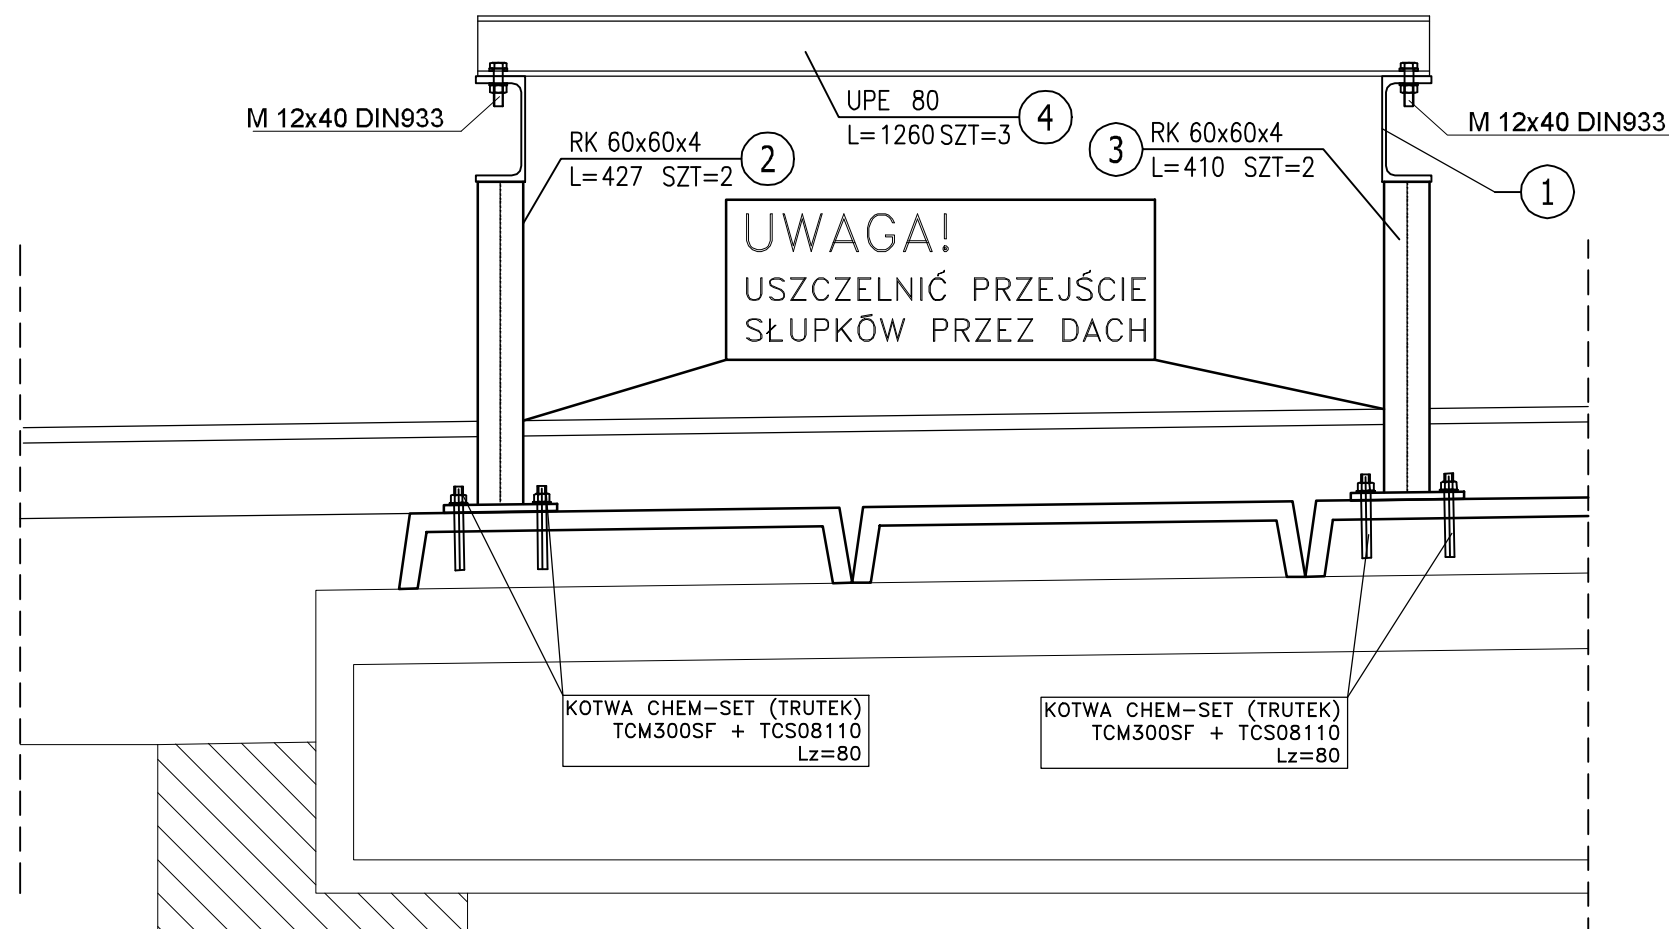

UWAGA!
DO OBLICZEŃ PRZYJĘTO CIĘŻAR
AGREGATU RÓWNY 575kg

- UWAGI:
- WSZYSTKIE NIEOZNACZONE SPOINY WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE GR. 0,7 CIĘSZEGO ELEMENTU.
 - MONTAŻ WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-B-06200:2002.
 - WSZYSTKIE PODANE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ ZE STANEM RZECZYWISTYM. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM OPRACOWANIA.

STAL: /S235/

ISTNIEJĄCA ŚCIANA NOŚNA

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA			DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
					SZTUK	x	POZ. RAZEM				
0	1	UPE 80	3060	S235	2	1	2	6.12	7.9	24.17	48.35
	2	RK 60x60x4	427	S235	2	1	2	0.85	6.9	2.95	5.89
	3	RK 60x60x4	410	S235	2	1	2	0.82	6.9	2.83	5.66
	4	UPE 80	1260	S235	3	1	3	3.78	7.9	9.95	29.86
OGÓŁEM											89.76
NADDATEK NA SPOINY: 1.5%											1.35
RAZEM:											91.11

			JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
			TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896		
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I REMONT SALI WIDOWISKOWO - KINOWEJ I POMIESZCZEŃ PRZYŁĘGLYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKU KULTURY W MIĘDZYZRZECU PODLASKIM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 37,				DATA: 28.03.2018r.
INWESTOR:	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIĘDZYZRZECU PODLASKIM UL. WARSZAWSKA 37, 21-560 MIĘDZYZRZEC PODLASKI				DZIAŁ: VII RYS.NR: 1
TYTUŁ RYSUNKU:	DZIAŁ VII: ELEMENTY DODATKOWE KONSTRUKCJA WSPORCZA POD AGREGAT				SKALA: 1:10
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:		NR UPRAWNIEŃ:		PODPIS:
mgr inż. Tadeusz Piłuk		PDL/0072/PWOK/08			
mgr inż. Paweł Klepacki					