

Międzyrzec Podlaski, 07.08.2019r.

R-III.271.28.2019

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego
na:

**„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem
na obszar turystyczny” -Dostawa urządzeń sportowo - rekreacyjnych**

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Formularz ofertowy

Oświadczenie art. 25a ust.1 ustawy Pzp warunki udziału

w postępowaniu (Wykonawcy składają z ofertą)

Oświadczenie art. 25a ust.1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

(Wykonawcy składają z ofertą)

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Kosztorys ofertowy

Dokumentacja techniczna

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2a

- Załącznik nr 2b

- Załącznik nr 3

- Załącznik nr 4

- Załącznik nr 5a - e

- Załącznik nr 6

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

1

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Miasto Międzyrzec Podlaski
ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski
tel. 83 372-62-11, faks 83 372-62-28
godziny pracy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
7³⁰-15³⁰ poniedziałek, środa, piątek;
8⁰⁰-16⁰⁰ wtorek, czwartek
adres strony internetowej: <https://www.miedzyrzec.pl>
adres e-mail: wrg@miedzyrzec.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: **„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny” -Dostawa urządzeń sportowo - rekreacyjnych**

o następującym zakresie dostaw:


Część I.

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw Nr 1, Nr 2 i Nr 3

Plac Zabaw Nr 1

- 1.1. Mini streetworkout– 1 szt. (rys AB.01 symbol 1.1)

Mini zestaw sprawnościowy składający się z dwóch równoległych do siebie rur połączonych ze sobą rurkami w kształcie litery U o różnych wysokościach – min. 4 szt. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 3 - 12 lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 265 x 65 x 100 cm. Wysokość upadku nie większa niż 110 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.

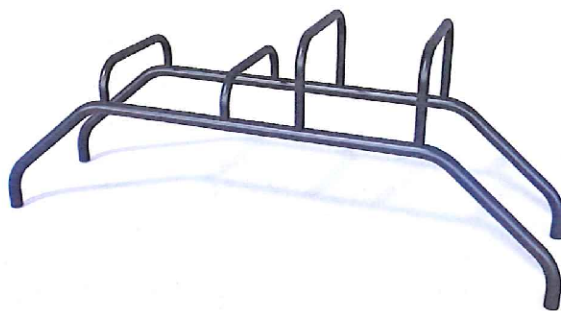

Rys. 1.1 widok poglądowy

1.2. Kiwak na sprężynie kompas – 1 szt. (rys AB.01 symbol 1.2)

Kiwak kompas 4 osobowy z uchwytami i blatem edukacyjnym stymulującym koncentrację i uwagę. Sprężyny ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny wynosi min. 200 mm, a średnica pręta z którego jest wykonana to min. 20 mm. Sprężyny oraz ich mocowania są cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Mocowania sprężyn specjalnie do zastosowań na placach zabaw, są pozbawione elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci. Płyty ścianek i siedzisk z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min.15 mm, odporny na wilgoć i UV. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Zakończenia słupów w postaci gumowych czopów. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 1 - 12 lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 120 x 120 x 65 cm. Wysokość upadku nie większa niż 60 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.



Rys. 1.2 widok poglądowy

1.3. Karuzela twister - 1 szt. (rys AB.01 symbol 1.3)


Okrągła metalowa karuzela z poręczami schodzącymi się do środka urządzenia. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Mocowanie fundamentem betonowym. Podest z antypoślizgowej płyty HPL o grubości min. 10 mm. Mechanizm napędzany jest poprzez stanie na podeście platformy obrotowej i odpychanie się od nawierzchni placu zabaw. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 3 – 12 lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 125 x 125x70 cm. Wysokość upadku nie większa niż 80 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.



Rys. 1.3 widok poglądowy

1.4. Karuzela z kierownicą - 1 szt. (rys AB.01 symbol 1.4)

Okrągła metalowa karuzela z ławeczkami, oparciem z metalowych barierek. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Mocowanie fundamentem betonowym. Podest z antypoślizgowej płyty HPL o grubości min. 10 mm. Kierownica z polietylenu HDPE grubości min. 15 mm. Mechanizm napędzany jest przy pomocy kierownicy umieszczonej na środku platformy obrotowej. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 3 – 12 lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 150 x 150 x70 cm. Wysokość upadku nie większa niż 80 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.

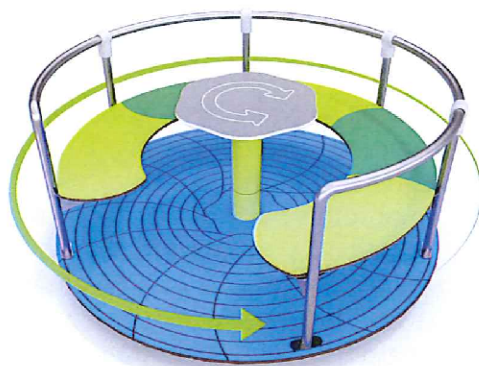

Rys. 1.4 widok poglądowy

1.5. Zestaw zabawowy domek - 1 szt. (rys AB.01 symbol 1.5)

Zestaw zabawowy wyposażony w podest prostokątny, wejście pochylnią, ślizgi i ściany boczne imitujące bajkowy domek z okienkami.

Ślizgi ze stali nierdzewnej. Blacha o grubości min. 2 mm. Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, odpornego na wilgoć i UV. Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, odporny na wilgoć i UV. Płyty ścianek i podestu z kolorowego tworzywa HPL o grubości min. 13 mm, odpornego na wilgoć i UV. Pochylnia z antypoślizgowej płyty podestowej HDPE o grubości min 17 mm. Odporna na czynniki środowiskowe i odpornością na ścieranie. Podest z antypoślizgowej płyty HPL o grubości min. 10 mm. Okna wykonane z poliwęglanu o grubości min. 8 mm. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 1 - 8 lat. (dłg x szer x wys) 430 x 224 x 170 cm. Wysokość upadku nie większa niż 160 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.



Rys. 1.5 widok poglądowy

1.6. Huśtawka pojedyncza – 1 szt. (rys AB.01 symbol 1.6)

Huśtawka metalowa jednoosobowa z siedziskiem o konstrukcji aluminiowej pokrytej miękką gumą EPDM. Zawieszenie na łańcuchach min. fi 6 mm ze stali nierdzewnej. Zawiesie podwójnie ułożyskowane ze stali nierdzewnej. Poza wahaniami w osi poziomej realizuje również ruch obrotowy wokół osi pionowej zapobiegając skręcaniu łańcucha. Zawiesie w całości wykonane ze stali nierdzewnej. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowana farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Zakończenia słupów w postaci gumowych czopów. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 3 - 14 lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 250 x 500 x 280 cm. Wysokość upadku nie większa niż 150 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.



Rys. 1.6 widok poglądowy

1.7. Huśtawka podwójna + ptasie gniazdo – 4 szt. (rys AB.01 symbol 1.7)

Huśtawka metalowa z dwoma siedziskami o konstrukcji aluminiowej pokrytej miękką gumą EPDM. Siedzisko typu „ptasie gniazdo” o średnicy min. 100 cm zawieszone na łańcuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej. Metalowa rama opleciona miękką liną polipropylenową. Zawieszenie na łańcuchach min. fi 6 mm ze stali nierdzewnej. Zawiesie podwójnie ułożyskowane ze stali nierdzewnej. Poza wahaniami w osi poziomej realizuje również ruch obrotowy wokół osi pionowej zapobiegając skręcaniu łańcucha. Zawiesie w całości wykonane ze stali nierdzewnej. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowana farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Zakończenia słupów w postaci gumowych czopów. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 3 – 12 lat. Wymiary (dłg x szer x wys)

615 x 215 x 245 cm. Wysokość upadku nie większa niż 145 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.



Rys. 1.7 widok poglądowy

Plac zabaw Nr 2

2.1 Zjazd linowy - 1 szt. (rys AB.21 symbol 2.1)

Zjazd linowy podwójny z dwoma talerzykami zjazdowymi i dwoma podestami startowymi.

Płyty podestu z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, odporny na wilgoć i UV. Lina zjazdowa o średnicy min. 10 mm - plecionka wykonana z cynkowanych drutów stalowych. Talerzyk zjazdowy wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w hamulec zapobiegający przesuwaniu się bez użytkownika. Siedzisko wykonane z miękkiej gumy, wewnątrz zbrojone stalową blachą. Zawieszone na galwanizowanym łańcuchu osłoniętym gumową powłoką. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Zakończenia słupów w postaci gumowych czopów. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 3 – 12 lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 650 x 320 x 370 cm. Wysokość upadku nie większa niż 195 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.




Rys. 2.1 widok poglądowy

2.2. Linearium wielofunkcyjne - 1 szt. (rys AB.02 symbol 2.2)

Linearium wyposażone w moduły przejścia.

System łączenia łańcuchów nierdzewnych ze słupami. Gładkie wykończenie zabezpiecza przed urazami. Osłona wykonana z poliamidu. Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM. System łączników i klamer wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Klamry zapewniające dużą sztywność konstrukcji oraz łatwość montażu. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kateforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Atestowane nierdzewne łańcuchy 6 mm. Liny polipropylenowe o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Krzyżowe, połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Połączenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium. Moduł przejście 1 wykonany z liny polipropylenowej o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym i stali nierdzewnej AISI204. Połączenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium. Moduł przejście 2 wykonany z liny polipropylenowej o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, stali nierdzewnej AISI204 i płyt HDPE. Połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium. Moduł przejście 3 wykonany z nierdzewnego łańcucha 6mm, płyt HDPE o grubości 15 mm i antypoślizgowej płyty HDPE o grubości 18 mm. Napinacz piramidy pozwalający na okresowe napinanie sieci. Materiał: Stal nierdzewna. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 3-12 lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 940 x 460 x 310 cm. Wysokość upadku nie większa niż 200 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.

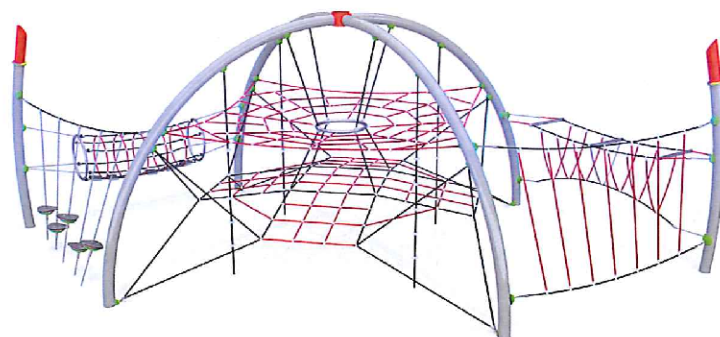

Rys. 2.2 widok poglądowy

2.3 Huśtawka wagowa prosta – 1 szt. (rys AB.02 symbol 2.3)

Huśtawka wagowa z siedziskiem z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, odporny na wilgoć i UV. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Zakończenia słupów w postaci gumowych czopów. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 3 - 12 lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 340 x 40 x 100cm. Wysokość upadku nie większa niż 1055 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.



Rys. 2.3 widok poglądowy

2.4 Huśtawka wagowa na sprężynach z motywem lotniczym – 1 szt. (rys AB.02 symbol 2.4)

Huśtawka wagowa na sprężynach z ściankami bocznymi imitującymi samolot lub śmigłowiec. Sprężyny ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny wynosi min. 200 mm, a średnica pręta z którego jest wykonana to min. 20 mm. Sprężyny oraz ich mocowania są cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

Mocowania sprężyn specjalnie do zastosowań na placach zabaw, są pozbawione elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci.

Płyty ścianek i siedzisk z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, odporny na wilgoć i UV. Antypoślizgowa płyta podestowa HPL o grubości min. 10 mm w kolorze naturalnego drewna cechująca się odpornością na czynniki środowiskowe i odpornością na ścieranie. Bulaj w kształcie połowy kuli o średnicy 400 mm. Materiał: Termo formowany poliwęglan o grubości min. 5 mm, odporny na wandalizm. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Zakończenia słupów w postaci gumowych czopów. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 3 - 12 lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 275 x 115 x 70 cm. Wysokość upadku nie większa niż 80 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.



Rys. 2.4 widok poglądowy

2.5 Kiwak na sprężynie motor – 1 szt. (rys AB.02 symbol 2.5)

Kiwak motor pojedynczy.

Sprężyny ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny wynosi min. 200 mm, a średnica pręta z którego jest wykonana to min. 20 mm. Sprężyny oraz ich mocowania są cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Mocowania sprężyn specjalnie do zastosowań na placach zabaw, są pozbawione elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci. Płyty ścianek i siedzisk z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, odporny na wilgoć i UV. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Zakończenia słupów w postaci gumowych czopów. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 1 - 12 lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 95 x 30 x 50 cm. Wysokość upadku nie większa niż 60 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.




Rys. 2.5 widok poglądowy

2.6 Kiwak na sprężynie żaba – 1 szt. (rys AB.02 symbol 2.6)

Kiwak żaba podwójny.

Sprężyny ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny wynosi min. 200 mm, a średnica pręta z którego jest wykonana to min. 20 mm. Sprężyny oraz ich mocowania są cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Mocowania sprężyn specjalnie do zastosowań na placach zabaw, są pozbawione elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci. Płyty ścianek i siedzisk z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, odporny na wilgoć i UV. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Zakończenia słupów w postaci gumowych czopów. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 3 - 12 lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 160 x 50 x 85 cm. Wysokość upadku nie większa niż 85 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.

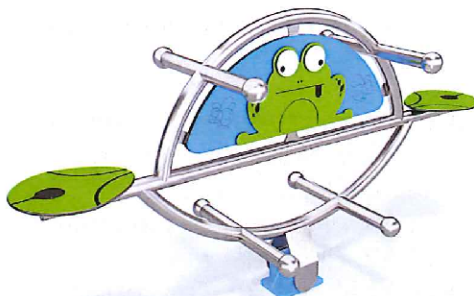

Rys. 2.6 widok poglądowy

2.7 Zestaw sprawnościowy – 1 szt. (rys AB.02 symbol 2.7)

Zestaw sprawnościowy składający się z ścianek wspinaczkowych i drabinek. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Podest z antypoślizgowej

11

plyty HPL o grubości min. 10 mm. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 3 - 12lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 400x550x220 cm. Wysokość upadku nie większa niż 200 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.



Rys. 2.7 widok poglądowy

2.8 Zestaw zabawowy - wspinaczkowy - 1 szt. (rys AB.02 symbol 2.8)

Zestaw zabawowy wyposażony w dwa podesty, ślizg, połączone drabinkami o różnych kształtach.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Podest z antypoślizgowej płyty HPL o grubości min. 10 mm. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 3 - 12lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 810x 410x360 cm. Wysokość upadku nie większa niż 185 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.



2.9 Karuzela Jupiter - 1 szt. (rys AB.02 symbol 2.9)

Okrągła metalowa karuzela umożliwiająca obrót wokół osi za pomocą rękojeści, za którą chwytają dzieci. Mechanizm napędzany jest przy pomocy kierownicy umieszczonej na końcu drążka. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 5 – 12 lat. Wymiary (średnica x wys) 95 x 95 cm. Wysokość upadku nie większa niż 200 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.



Rys. 2.9 widok poglądowy

2.10 Kiwak na sprężynie wieloryb – 1 szt. (rys AB.02 symbol 2.10)

Kiwak wieloryb pojedynczy.

Sprężyny ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny wynosi min. 200 mm, a średnica pręta z którego jest wykonana to min. 20 mm. Sprężyny oraz ich mocowania są cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Mocowania sprężyn specjalnie do zastosowań na placach zabaw, są pozbawione elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci. Płyty ścianek i siedzisk z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, odporny na wilgoć i UV. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Zakończenia słupów w postaci gumowych czopów. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 1 - 12 lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 90 x 40 x 80 cm. Wysokość upadku nie większa niż 55 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.




Rys. 2.10 widok poglądowy

2.11 Kiwak na sprężynie kwiatek – 1 szt. (rys AB.02 symbol 2.11)

Kiwak kwiatek 3 osobowy z uchwytami.

Sprężyny ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny wynosi min. 200 mm, a średnica pręta z którego jest wykonana to min. 20 mm. Sprężyny oraz ich mocowania są cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Mocowania sprężyn specjalnie do zastosowań na placach zabaw, są pozbawione elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci. Płyty ścianek i siedzisk z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, odporny na wilgoć i UV. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Zakończenia słupów w postaci gumowych czopów. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 1 - 12 lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 120 x 120 x 65 cm. Wysokość upadku nie większa niż 50 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.



Rys. 2.11 widok poglądowy

Plac zabaw Nr 3

3.1 Tuba wagon cysterna - 1 szt. (rys AB.03 symbol 3.1)

Tuba okrągła z drabinką umożliwiającą przejście nad tubą.

14

Tuba z z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie o wewnętrznej średnicy min 53 cm i długości min. 120 cm. Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min.15 mm, odporny na wilgoć i UV. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Zakończenia słupów w postaci gumowych czopów. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 3 - 12 lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 140 x 85 x 85 cm. Wysokość upadku nie większa niż 90 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.




Rys. 3.1 widok poglądowy

3.2 Pasażerski wagon - 1 szt. (rys AB.03 symbol 3.2)

Wagon zabawowy z siedziskami.

Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min.15 mm, odporny na wilgoć i UV. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Zakończenia słupów w postaci gumowych czopów. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 3 - 12 lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 130x 85 x 70 cm. Wysokość upadku nie większa niż 65 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.



Rys. 3.2 widok poglądowy

3.3 Tuba lokomotywa - 1 szt. (rys AB.03 symbol 3.3)

Tuba okrągła w kształcie lokomotywy.

Tuba z z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie o wewnętrznej średnicy min 53 cm i długości min. 120 cm. Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min.15 mm, odporny na wilgoć i UV. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Zakończenia słupów w postaci gumowych czopów. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 3 - 12 lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 196 x 95 x 150 cm. Wysokość upadku nie większa niż 85 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.



Rys. 3.3 widok poglądowy

3.4 Zestaw zabawowy statek - 1 szt. (rys AB.03 symbol 3.4)

Zestaw zabawowy statek wyposażony w podesty wielopoziomowe, wejście metalową siatką z rur stalowych, kształt i ściany boczne imitujące statek piracki, z zadaszeniem i . Ślizgi ze stali nierdzewnej. Blacha o grubości min. 2 mm kształtowana w technice CNC. Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, odpornego na wilgoć i UV. Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, odporny na wilgoć i UV. Płyty ścianek i podestu z kolorowego tworzywa HPL o grubości min. 13 mm, odpornego na wilgoć i UV. Pochylnia z antypoślizgowej płyty podestowej HDPE o grubości min 17 mm. Odporna na czynniki środowiskowe i odpornością na ścieranie. Podest z antypoślizgowej płyty HPL o grubości min. 10 mm. Liny polipropylenowe o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych. Bulaj w kształcie połowy kuli o średnicy 400 mm. Materiał: Termo formowany poliwęglan o grubości 5 mm, odporny na wandalizm Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 3-12 lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 465 x 240 x 330cm. Wysokość upadku nie większa niż 100 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.



Rys. 3.4 widok poglądowy

3.5 Zestaw sprawnościowy - 1 szt. (rys AB.03 symbol 3.5)

Zestaw sprawnościowy składający się z ścianek wspinaczkowych, ścianek edukacyjnych i drabinek


Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Podest metalowy. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 3 - 12lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 430x280x310 cm. Wysokość upadku nie większa niż 135 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.



Rys. 3.5 widok poglądowy

3.6 Zestaw sprawnościowy wąż - 1 szt. (rys AB.03 symbol 3.6)

Zestaw sprawnościowy wąż umożliwiający ćwiczenie równowagi poprzez stawianie kroków i składający się z okrągłych podestów min. 6 szt osadzonych na rurach stalowych i wygiętej rury stalowej z z min. 12 podestami do chodzenia. Podesty skrajne z rurą umożliwiającą wejście na podest. Płyty podestu z kolorowego tworzywa HPL o grubości min. 13 mm, odpornego na wilgoć i UV. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 1-8lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 300 x 478 x145 cm. Wysokość upadku nie większa niż 55 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.

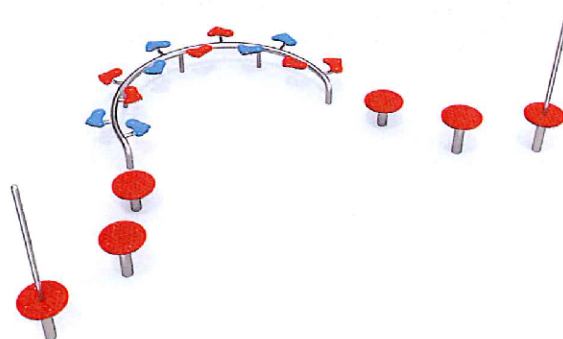

Rys. 3.6 widok poglądowy

3.7 Zjeżdżalnia - 1 szt. (rys AB.03 symbol 3.7)

Ślizg ze stali nierdzewnej. Blacha o grubości min. 2 mm. Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Płyty ścianek i podestów z kolorowego tworzywa HPL o grubości min. 13 mm, odpornego na wilgoć i UV. Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, odporny na wilgoć i UV. Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych. Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Podest metalowy. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 3 - 12lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 220x350x350 cm. Wysokość upadku nie większa niż 160 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.



Rys. 3.7 widok poglądowy

3.8 Zestaw zabawowy piaskownica edukacyjna - 1 szt. (rys AB.03 symbol 3.8)

Zestaw zabawowy wyposażony w piaskownicę sześciokątną z szerokim podestem umożliwiającym chodzenie, zabudowaną wokół domkiem z schodami, ślizgiem i modułem „telefon”, tablicą szkolną, 4 kompletami tablic edukacyjnych (liczydłami, tablicami sprawności manualnej, tablicą z oknem, zestawem - kierownica wskazówki zegarowe,), rurą do przechodzenia, siedziskami.

Ślizgi ze stali nierdzewnej. Blacha o grubości min. 2 mm kształtowana w technice CNC. Moduł telefon wykonany z płyty HDPE o grubości min. 15 mm i stali nierdzewnej. Dwa moduły umożliwiają kontaktowanie się na odległość. Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, odpornego na wilgoć i UV. Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, odporny na wilgoć i UV.

19

Płyty ścianek i podestu z kolorowego tworzywa HPL o grubości min. 13 mm, odpornego na wilgoć i UV.

Frezowana tablica edukacyjna wykonana z płyty HDPE o grubości min. 15 mm. Stymuluje zmysł wzroku i koncentruje uwagę. Bulaj w kształcie połowy kuli o średnicy 400 mm. Materiał: Termoformowany poliwęglan o grubości min. 5mm, odporny na wandalizm. Moduł liczydło wykonany z kolorowej płyty HDPE o grubości min. 15 mm. Frezowana tablica edukacyjna wykonana z płyty HDPE o grubości 15 mm z ruchomym elementem obrotowym. Służy stymulowaniu zmysłów i wspieraniu rozwoju motoryki dziecka. Moduł obrotowy wykonany z HPL o grubości 13 mm osadzony na płycie HDPE o grubości 15 mm. Stymuluje zmysł wzroku i uczy kontroli własnej energii.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej galwanizowanej odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami poliestrowymi lub dwukrotnie proszkowo. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub z poliamidu. Mocowanie fundamentem betonowym. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Przedział wiekowy: 1 - 8 lat. Wymiary (dłg x szer x wys) 660 x 580 x 219 cm. Wysokość upadku nie większa niż 70 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.



Rys. 3.8 widok poglądowy

3.9. Regulamin placu zabaw 1 szt.

Tablica wolnostojąca z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi obiektu, o wymiarach min. 55x5x200 cm. Nogi przykręcane do ramy z tulejami dystansowymi. Rama spawana. Całość zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo. Mocowanie do podłoża na stałe. Wydruk na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowaną blachę stalową.

Uwaga !!! Urządzenia należy zamontować po wykonanej podbudowie z tłucznia, wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia ubytków i zagęszczenia podłoża wraz z podbudową w obrębie wykonywanych fundamentów do 30.04.2020r

Część II.

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw sensoryczny Nr 4

Plac zabaw Nr 4

1.1 Zabawka sensoryczna – armata powietrzna - 1 szt. (rys AB.04)

urządzenie składające się z tuby z membraną, tablicy z blaszkami obrazujące rozchodzenie się fali dźwiękowej.

Po uderzeniu dłonią w gumową membranę w konstrukcji o kształcie armaty i pierścienia powietrznego należy obserwować metalowe blaszki na tablicy.

Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 80x80x2

Materiał: Konstrukcja stalowa, blaszki w tarczy armaty wykonane ze stali nierdzewnej, zawleczki do blaszek wykonane ze stali nierdzewnej, membrana armaty wykonana z gumy.

Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

Montaż: tarcza armaty dwie kotwy, armata powietrzna dwie kotwy wpuszczane w ziemię na głębokość 80 cm i zalewane betonem

Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna

Urządzenie posiadają deklarację zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1.

Wymiary: Szerokość: ok. 125 cm Wysokość: ok. 175 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%,



Rys. 1.1 widok poglądowy

1.2 Zabawka sensoryczna – głuchy telefon - 1 szt. (rys AB.04)

Urządzenie składające się z dwóch tub połączonych podpowierzchniowo rurą obrazujące rozchodzenie się fali dźwiękowej.

Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o średnicy min. 105 mm

Zabezpieczenie: konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

Montaż: Do każdej tuby dokręcana jest kotwa ocynkowana zalewana betonem, która posiada przyłącze do podpięcia rury PE łączącej obie tuby.

Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Wymiary: wysokość 170 cm, odległość między tubami 600 cm, ilość tub – 2 szt. Wymiary mogą się różnić +/- 10%,



Rys. 1.2 widok poglądowy

1.3 Zabawka sensoryczna – peryskop - 1 szt. (rys AB.04)

Urządzenie składające z dwóch płaskich zwierciadeł, ustawionych pod odpowiednim kątem. Powstaje obraz pozorny, który jest tej samej wielkości, co przedmiot obserwowany.

Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura min. 105

Materiał: Konstrukcja stalowa, elementy mechaniczne wykonane ze stali nierdzewnej, łożyska nierdzewne

Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo Montaż: kotwa ocynkowana wpuszczana w ziemię na głębokość min. 80 cm i zalewana betonem

Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna

Urządzenie posiadają deklarację zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1.

Szerokość: ok. 30 cm Wysokość: ok. 230 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%



Rys. 1.3 widok poglądowy

1.4 Zabawka sensoryczna – spóźniony dźwięk - 1 szt. (rys AB.04)

Urządzenie pozwalające zobrazować dźwięk jako falę. Dźwięk wysłany przez użytkownika u wlotu rury dociera do niego z małym opóźnieniem u wylotu.

Konstrukcja ze stali odpornej na warunki atmosferyczne, malowane farbami proszkowo z podkładem farby antykorozyjnej. Śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12.

Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna

Wymiary: szerokość 100 cm, wysokość 200 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.



Rys. 1.4 widok poglądowy

1.5 Zabawka sensoryczna – bębny - 1 szt. (rys AB.04)

Bębny (2 szt. różnej wysokości) składają się z jednej membrany. Źródłem dźwięku jest membrana, rozpięta na cylindrycznym korpusie, który jednocześnie jest pudłem rezonansowym instrumentu.

Główny profil konstrukcyjny: Blacha walcowana min. 2 mm. Materiał: Konstrukcja stalowa, membrana wykonana z tworzywa sztucznego HDPE. Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo. Montaż: kotwy ocynkowane wpuszczane w ziemię na głębokość min. 80 cm i zalewane betonem. Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna. Urządzenie posiada deklarację zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1. Wymiary: średnica 65 cm, wysokość 80 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.



Rys. 1.5 widok poglądowy

1.6 Zabawka sensoryczna – dzwony rurowe - 1 szt. (rys AB.04)

Urządzenie składające się z min. 8 rur mosiężnych, które uderza się pałką. Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 80x80x2. Materiał: Konstrukcja stalowa, rury mosiężne, mocowania wykonane z linki ze stali nierdzewnej średnicy min. 3 i 5 mm. Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo. Montaż: dwie kotwy ocynkowane wpuszczane w ziemię na głębokość 80 cm i zalewane betonem.

Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna

Urządzenie posiada deklarację zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1.

Wymiary: szerokość 200 cm, wysokość 180 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.



Rys. 1.6 widok poglądowy

1.7 Zabawka sensoryczna – gongi tybetańskie - 1 szt. (rys AB.04)

Gongi (2 szt.), które uderza się pałką. Źródłem dźwięku jest membrana, rozpięta na cylindrycznym korpusie, który jednocześnie jest pudłem rezonansowym instrumentu.

Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 80x80x2 Materiał:

Konstrukcja stalowa, mosiężne gongi tybetańskie 40 cm, 50 cm Zabezpieczenie:

Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo, mocowania gongów linką ze stali nierdzewnej 3mm.

Montaż: dwie kotwy ocynkowane wpuszczane w ziemię na głębokość min. 80 cm i zalewane betonem

Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna

Urządzenie posiadają deklarację zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1

Wymiary: szerokość 200 cm, wysokość 180 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.



Rys. 1.7 widok poglądowy

1.8 Zabawka sensoryczna – panel muzyczny - 1 szt. (rys AB.04)

Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 60x60x2

Materiał: Konstrukcja stalowa, trójkąty wykonane z pręta ze stali nierdzewnej,

rury mosiężne, gongi wykonane z mosiądzu oraz stali nierdzewnej, wszystkie

mocowania wykonane z linki ze stali nierdzewnej średnicy 3 mm

Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

Montaż: cztery kotwy ocynkowane wpuszczane w ziemię na głębokość 80 cm i zalewane betonem.

Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna

Urządzenie posiadają deklarację zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1

Wymiary: szerokość 200 cm, wysokość 180 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.



Rys. 1.8 widok poglądowy

1.9 Zabawka sensoryczna – koło optyczne - 1 szt. (rys AB.04)

Koło optyczne nakręcane korbką.

Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty min. 100x100x3

Materiał: Konstrukcja stalowa, nadruk wykonany na folii samoprzylepnej zabezpieczonej

laminatem odpornym na UV, elementy mechaniczne wykonane ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo Montaż: kotwa

ocynkowana wpuszczana w ziemię na głębokość 80 cm i zalewane betonem

Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna

Urządzenie posiadają deklarację zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1 Średnica:

ok. 70 cm Wysokość: ok. 180 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%



Rys. 1.9 widok poglądowy

1.10 Zabawka sensoryczna – krzywe zwierciadła - 1 szt. (rys AB.04)

Lustra o ze zmiennym promieniem krzywizny.

Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty min. 60x60x2

Materiał: Konstrukcja stalowa, lustro- polerowana stal nierdzewna


Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

Montaż: dwie kotwy ocynkowane wpuszczane w ziemię na głębokość min. 80 cm i zalewane betonem

Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna

Urządzenie posiadają deklarację zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1

Rozpiętość ok. 200 cm, wysokość: ok. 175 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%

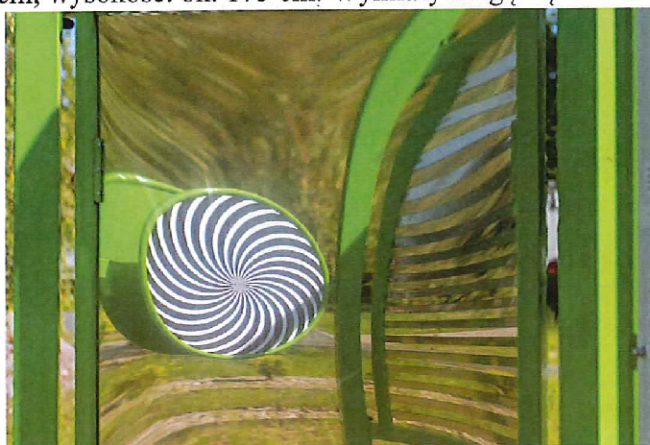

Rys. 1.10 widok poglądowy

1.11 Zabawka sensoryczna – naukowy Hex - 1 szt. (rys AB.04)

Zestaw zawierający dwa koła optyczne, krzywe zwierciadła, „kogo widzisz?” i tablice z zagadkami optycznymi.

Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty min. 80x80x2 Materiał:

Konstrukcja stalowa, lustro - polerowana stal nierdzewna, laminowana folia samoprzylepna samochodowa, elementy mechaniczne wykonane ze stali nierdzewnej, łożyska nierdzewne

Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo Montaż: sześć kotw ocynkowanych wpuszczanych w ziemię na głębokość 80 cm i zalewane betonem

Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna

Urządzenie posiadają deklarację zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1

Średnica ok. 250 cm, wysokość: ok. 260 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%



Rys. 1.11 widok poglądowy

1.12 Zabawka sensoryczna – panel sensoryczny - 1 szt. (rys AB.04)

Różnokolorowe szkła zmieniają wygląd przedmiotów.

Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 60x60x2

Materiał: Konstrukcja stalowa, szyba plexi kolorowa


Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo,

Montaż: dwie kotwy ocynkowane wpuszczane w ziemię na głębokość min. 80 cm i zalewane betonem

Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna

Urządzenie posiadają deklarację zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1

Wymiary: szerokość 100 cm, wysokość 175 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%

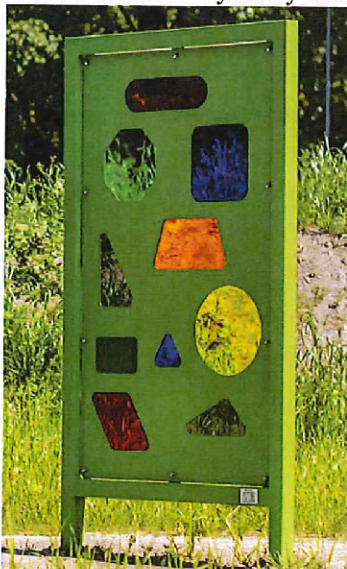

Rys. 1.12 widok poglądowy

1.13 Zabawka sensoryczna – ściana do pisania - 1 szt. (rys AB.04)

Tablica z poliwęglanu do pisania.

Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty min. 60x60x2

Materiał: Konstrukcja stalowa, szyba poliwęglan

Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo,

Montaż: dwie kotwy ocynkowane wpuszczane w ziemię na głębokość min. 80 cm i zalewane betonem

Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna

Urządzenie posiadają deklarację zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1

Wymiary: szerokość 125 cm, wysokość 175 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%



Rys. 1.13 widok poglądowy

1.14 Zabawka sensoryczna – wir wodny - 1 szt. (rys AB.04)

Materiał: Konstrukcja stalowa, tuba wykonana z tworzywa sztucznego, elementy ze stali nierdzewnej, napęd wiru wodnego wykonany na bazie zabezpieczonej przekładni kątowej IP56, korbka wykonana z aluminium. Zabezpieczenie: konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo. Montaż: kotwa ocynkowana wpuszczana w ziemię na głębokość min. 80 cm zalewana betonem. Kolor: Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna.

Urządzenie posiadają deklarację zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1

Wymiary: wysokość 200 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.



Rys. 1.14 widok poglądowy

1.15 Zabawka sensoryczna – rury deszczowe - 1 szt. (rys AB.04)

Obrotowa tarcza z rurami wypełnionymi drobnym materiałem.

Materiał: Konstrukcja stalowa, malowane rury PCV Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo Montaż: kotwa ocynkowana wpuszczana w ziemię na głębokość min. 80 cm i zalewane betonem

Kolor: różnokolorowe rury PCV

Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna

Urządzenie posiadają deklarację zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1

Średnica ok. 100 cm, wysokość: ok. 190 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%



Rys. 1.15 widok poglądowy

1.16 Zabawka sensoryczna – szumiące rury - 1 szt. (rys AB.04)

Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 80x80x2 Materiał: Konstrukcja stalowa, rury ze stali nierdzewnej, rura aluminiowa Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

Montaż: cztery kotwy ocynkowane wpuszczane w ziemię na głębokość min. 80 cm i zalewane betonem

Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna

Urządzenie posiadają deklarację zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1

Wymiary: szerokość 200 cm, wysokość 180 cm. Wymiary mogą się różnić +/- 10%.



Rys. 1.16 widok poglądowy

1.17 Regulamin placu zabaw sensorycznego 1 szt.

Tablica wolnostojąca z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi obiektu, o wymiarach min. 55x5x200 cm. Nogi przykręcane do ramy z tulejami dystansowymi. Rama spawana. Całość zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo. Mocowanie do podłoża na stałe. Wydruk na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowaną blachę stalową.

Uwaga !!! Urządzenia należy zamontować po wykonanej podbudowie z tłucznia, wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia ubytków i zagęszczenia podłoża wraz z podbudową w obrębie wykonywanych fundamentów do 30.04.2020r

Część III.

Dostawa i montaż urządzeń Streetworkout

1. Streetworkout – 1 kpl (rys AB.05, AB.05.1)

Zestaw treningowy służący do ćwiczeń z masą własnego ciała.

Wykonany z elementów stalowych zabezpieczonych podwójną warstwą zabezpieczającą przed korozją. Wymiary przybliżone na rysunku Nr AB.05 i AB.05.1

- 1) Drążek śr. 33,7 mm (dł. od 1,2 do 1,8 m) - 6 szt.
- 2) Drabinka pozioma długa - 1 szt.
- 3) Drabinka pionowa - 1 szt.
- 4) Ławka skośna z drabinką - 1 szt.
- 5) Poręcz wysoka - 4 szt.
- 6) Poręcz średnia - 2 szt.

- 7) Poręcz niska - 2 szt.
- 8) Drażek „żmijka” - 1 szt.
- 9) Lina do wspinania - 1 szt.
- 10) Kółka gimnastyczne - 1 szt.
- 11) Regulamin placu Streetworkout - 1 szt.

Fundament betonowy:

Wysokość fundamentu, min. 100 cm

Średnica fundamentu, min. 35 cm

Wszystkie rury koliste użyte do produkcji muszą mieć średnicę min. 33,5 mm i grubość ścianki większą niż 2,8 mm. Rury o średnicy 33,7 mm dłuższe niż 1,4 m powinny mieć ściankę o grubości min. 5 mm. Dopuszcza się stosowanie rur lub prętów o średnicy 27 mm na długości nie większej niż 1,4 m.

Każda rura oraz profil stalowy muszą być ocynkowane oraz pomalowane proszkowo. Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający wystawianie ostrych krawędzi. Dopuszcza się łączenie poszczególnych modułów przy użyciu śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Wszystkie śruby i nakrętki muszą być zabezpieczone zaślepkami polimerowymi. Wszystkie słupy i rury muszą być zaślepię w sposób uniemożliwiający dostęp wilgoci do ich wnętrza. Wszystkie ostre krawędzie muszą być zaokrąglone promieniem minimalnym 3 mm. Konstrukcja parku musi zostać przymocowana do podłoża poprzez zakotwiczenie do fundamentu betonowego (beton min. C20/25), sięgającego minimum 1 m pod poziom gruntu.

Regulamin - tablica wolnostojąca z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi obiektu, o wymiarach min. 55x5x200 cm. Nogi przykręcane do ramy z tulejami dystansowymi. Rama spawana. Całość zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo. Mocowanie do podłoża na stałe. Wydruk na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowaną blachę stalową.

Wymagania dot. Bezpieczeństwa i certyfikacji: urządzenia muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa, gwarantujący że produkt oraz jego proces wytwarzania są badane i nadzorowane przez niezależną i akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikat bezpieczeństwa musi potwierdzać zgodność urządzeń z wymaganiami normy EN

16630:2015. Urządzenia muszą być wykonane i zaprojektowane zgodne z wymaganiami PFSW:1601-1


Uwaga !!! Urządzenia należy zamontować po wykonanej podbudowie z tłucznią, wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia ubytków i zagęszczenia podłoża wraz z podbudową w obrębie wykonywanych fundamentów do 30.04.2020r

Część IV.

Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej

1. Siłownia plenerowa (rys AB.06)- montaż następujących urządzeń:

1) Poręcz pojedyncza skośna – 1 szt. Wymiary 145x140 cm



2) Orbitrek – 1 szt. Wymiary 50x170 cm



3) Biegacz – 1 szt. Wymiary 150x60 cm



4) Podciąg nóg – 1 szt.. Wymiary 110x75 cm




5) Poręcze podwójne jednostronne – 1 szt. Wymiary 135x70 cm




6) Poręcz potrójna – 1 szt. Wymiary 140x165x135 cm



7) Leżąca drabinka – 1 szt. Wymiary 265x65x100 cm

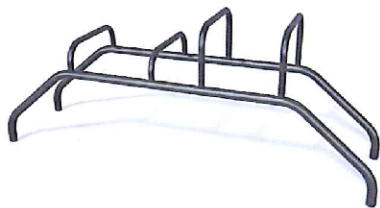

8) Ławeczka – 1 szt. Wymiary 165x70x95 cm



9) Rower – 2 szt. Wymiary 55x130x135 cm



10) Wyciąg górny + wyciskanie siedząc – 1 kpl. Wymiary 185x70x205 cm + 120x95x215 cm



11) Drabinka (słup) + ławka krótka – 1 kpl. Wymiary 95x100x205 cm + 80x105x200 cm



12) Poręcz podwójne dwustronne – 1 szt. Wymiary 65x170x140 cm

13) Twister + wahadło – 1 kpl. Wymiary 85x30x200 cm + 90x80x200 cm



14) Prasa zewnętrzna + wioślarz – 1 kpl. Wymiary 125x60x200 cm + 80x130x90 cm



15) Stepper – 1 szt. Wymiary 125x60x200 cm + 75x130x200 cm



16) Regulamin siłowni 1 szt.

Wymiary mogą się różnić +/- 10%.

Urządzenia przeznaczone dla osób dorosłych.

Mocowanie do słupów lub pylonów.

Konstrukcja ze stali oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

Kolorowe płyty wykonane z trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości min. 15 mm, całkowicie odporne na wilgoć i UV.

Płyty oparcie i siedziska z kolorowego trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości min. 15 mm, całkowicie odporne na wilgoć i UV.

Odbojniki wykonane z trwałego poliuretanu.

Obrotowe złącze łożyskowe. Łożyska stożkowe, kulkowe oraz wahliwe. Łożyska w obudowach zabezpieczających przed dostępem wody. Złącza bezobsługowe.

Rower - Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwiększający opór wraz ze wzrostem prędkości obrotowej. Płyty boczne i pedały wykonane ze stali nierdzewnej.

Elementy łączące takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.

Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Antypoślizgowa płyta z tworzywa HPL o grubości min. 13 mm, odpornego na wilgoć i UV.

Zabezpieczone czopami z miękkiej gumy EPDM.

Regulamin - tablica wolnostojąca z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi obiektu, o wymiarach min. 55x5x200 cm. Nogi przykręcane do ramy z tulejami dystansowymi. Rama spawana. Całość zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo.

Mocowanie do podłoża na stałe. Wydruk na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowaną blachę stalową.

Wszystkie urządzenia zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06

Uwaga !!! Urządzenia należy zamontować po wykonanej podbudowie z tłucznia, wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia ubytków i zagęszczenia podłoża wraz z podbudową w obrębie wykonywanych fundamentów do 30.04.2020r

Część V.

Dostawa i montaż urządzeń Skateparku

1. Skatepark - (rys AB.07 i AB.07.1) - montaż następujących urządzeń:

- 1) Quarter pipe + bank ramp. Wymiar 416x610x150 – 1 kpl.
- 2) Funbox with grindbox 3/3 + rail 2/3 + grindbox 3/1. Wymiar 640x610x45– 1 kpl.
- 3) 2 x bank ramp pyramid + quarter pipe. Wymiar 540x900x150– 1 kpl.
- 4) Poręcz prosta. Wymiar 400x5x35– 1 szt.
- 5) Grind bench. Wymiar 280x60x35– 1 szt.
- 6) Platform with rail, stairs, grindboxes, london gap + bank ramp. Wymiar 1150x950x60/85/120– 1 kpl.
- 7) Minirampa + quarter pipe. Wymiar 1000x660x120– 1 kpl.
- 8) Regulamin skate parku – 1 szt.

Wymiary mogą się różnić +/- 10%.

1) KONSTRUKCJA URZĄDZEŃ SKATEPARKU

a) Material

- Płyty nośne (konstrukcyjne) muszą być wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 18mm.
- Moduły elementów muszą mieć otwory o średnicy 12mm pomiędzy belkami. Otwory służą do skręcania modułów ze sobą za pomocą śrub galwanizowanych M12. Zewnętrzne otwory elementów mają dodatkową funkcję wentylacji. Widoczne śruby muszą być zakończone grzybkiem
- Poszczególne sekcje muszą być wewnątrz wzmocnione za pomocą belek o profilu 60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich środków i pokrytych środkiem konserwującym. W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite min. 9mm ciemną sklejką wodoodporna laminowaną.
- Na płytach bocznych zewnętrznych paneli konstrukcyjnych o gr. min. 18mm musi zostać zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubości 6mm w taki sposób, aby powodował swobodny przepływ powietrza przez element
- Wszystkie panele boczne muszą być umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania wchłaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu będą też pełniły funkcję dodatkowego systemu wentylacji
- Wkręty i śruby znajdujące się po bokach (konstrukcji) muszą być przykręcone na równo z obiciem (przed przykręceniem otwory muszą być rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC tak, aby łebek śruby czy wkrętu schował się).

- Belki konstrukcyjne muszą być przykręcone do płyt nośnych za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów 6x140. Na końcu każdej belki muszą znajdować się minimum 2 wkręty.
- W celu wyeliminowania wybijania belek konstrukcyjnych podczas użytkowania należy wzmocnić ich osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu, konstrukcja wsporcza). Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi być dodatkowo wzmocnionych elementami wsporczymi
- W elementach wyższych niż 1m i szerszych niż 1,8m wymagany jest włącz konserwacyjno-inspekcyjny.

b) Łączenie płyt

W celu przedłużenia płyty nośnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosować łączenie w kształt puzzle'a, aby uniknąć rozdzielania się elementów na skutek dużych obciążeń i naprężeń.

c) Warstwa podkładowa (warstwa oddzielająca nawierzchnię jezdnią od kantówek konstrukcyjnych).

We wszystkich sekcjach o łukowym kształcie warstwa podkładowa wykonana jest ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 9 mm, przykręconej do konstrukcji za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów 5x60 lub 6x60.

d) Regulamin - tablica wolnostojąca z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi obiektu, o wymiarach min. 55x5x200 cm. Nogi przykręcane do ramy z tulejami dystansowymi. Rama spawana. Całość zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo. Mocowanie do podłoża na stałe. Wydruk na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowaną blachę stalową.

2) NAWIERZCHNIA JEZDNI

1. Końcową powierzchnią jezdnią musi mieć min. 18mm ciemna, wodoodporna sklejka obustronnie laminowana z jednostronnym odciskiem siatki, przykręcona za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów 6x60.
2. We wszystkich sekcjach o łukowym kształcie warstwa jezdni wykonana jest z ciemnej, wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej z jednostronnym odciskiem siatki o grubości nie mniejszej niż 9mm, przykręconej do konstrukcji za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów 5x60 lub 6x60. Przy konstrukcjach gdzie występuje promień mniejszy niż 1,5m można zastosować sklejkę ciemną, wodoodporną obustronnie laminowaną z jednostronnym odciskiem siatki o grubości min. 6mm.
4. Wszystkie główki wkrętów muszą być zagłębione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdni na maksymalnie 1mm (główki wkrętów nie mogą wystawać ponad powierzchnię płyty).
5. Ze względu na rozszerzalność termiczną materiałów, bądź też nierówności podłoża, na którym stoi element, na łączeniach płyt mogą występować szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie miejsca muszą zostać zaślepione masą uszczelniająco-klejącą.

3) BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urządzenia o wysokości powyżej 1m muszą mieć poręcze ochronne wzdłuż tyłu i boków podestu (nie dotyczy to wysokich funboksów do skoków, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwiększenia ryzyka wypadku).

1. Barierki muszą posiadać pionowe poprzeczki, aby nie prowokowały nikogo do wspinania się.
2. Wysokość barierki ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 1,2m.
3. Rama zewnętrzna barierki musi być wykonana ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek Ø16mm o rozstawach zgodnych z obowiązującą normą PN-EN14974 z późniejszymi zmianami.
4. Tylne i boczne barierki muszą być skrócone razem ze sobą za pomocą śrub metrycznych.
5. Barierki muszą być przymocowane do ramp przy pomocy wkrętu.

4) STAL

Poręcze i inne elementy stalowe będą ze stali ocynkowanej.

Coping musi być wykonany z rury stalowej ocynkowanej o średnicy w przedziale od 48 do 60,3 mm. Coping musi być przymocowany do podestów za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu 6x60. Końcówki rur muszą być zaślepione stalowymi zaślepkami, aby zapobiec skaleczeniom. Copingiem na boksach może też być stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm. Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszą być zamocowane blachy wzdłuż copingu o grubości min. 3mm i szerokości min. 120mm, aby chroniła górną warstwę jezdni od uszkodzeń mechanicznych.

Wszystkie kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal walcowana na zimno), a ich końce muszą być zaokrąglone. Poręcze do ślizgania się muszą być zamontowane na min. 6mm blachach o wymiarach 60x300mm i przykręcone do podłoża za pomocą wkrętów 6x60.

Wszystkie otwory na blachach muszą być rozwiercone i fazowane tak, aby po przykręceniu wkrętów główki nie wystawały. Wszystkie blachy najazdowe muszą mieć szerokość w zakresie 350÷400mm, i grubość min. 3mm. Muszą być montowane do elementów za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów 6x40 lub 6x60 i wspierać się na konstrukcji minimum 60mm. Miejsce pod blachę musi być wyfrezowane. Muszą stykać się z podłożem, by stworzyć swobodną linię przejazdu. Na narożach i na kantach piramid progi metalowe muszą tworzyć gładkie przejście.

Wszystkie odsłonięte krawędzie wykonane z ciemnej, wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej z jednostronnym odciskiem siatki o grubości nie mniejszej niż 9mm muszą być zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi kątownikami o grubości min. 3mm i szerokości w zakresie 30÷50mm. Kątowniki muszą być przymocowane wzdłuż środkowej linii co max.

250mm za pomocą wkrętów 6x40 lub 6x60. Na elementach łukowych kątowniki muszą być wywalcowane (nie dopuszcza się nacinania kątowników lub stosowania płaskowników). Okucie górne na grindboxach na krótszym boku jest zawsze wpuszczane na równo z płytą. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niż 60cm, dłuższy kątownik też jest wpuszczony na równo z płytą, w innym wypadku można zamontować go na płytę. Okucie musi być wykonane z kątownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubości ścianki co najmniej 3mm.

5) BEZPIECZEŃSTWO

- W widocznym miejscu przy wejściu na skatepark musi zostać umieszczona instrukcja użytkowania Skateparku
- Dobór elementów i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczeństwa, a także przestrzeganie instrukcji użytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas użytkowania.
- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem osób uprawnionych.
- Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez producentów.

- Wszystkie urządzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie objętym niniejszym opracowaniem muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami (PN-EN 14974+A1:2010 - Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań).

Uwaga !!! Urządzenia należy zamontować po wykonanej nawierzchni, wykonawca zobowiązuje się uzupełnienia ubytków i zagęszczenia podłoża w obrębie wykonywanych fundamentów do 30.04.2020r

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej SIWZ i we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych

4. W zakresie przedmiotu zamówienia wymagana jest sprzedaż i dostawa wraz z wniesieniem przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Międzyrzecza Podlaskiego

5. **Dostawa i montaż urządzeń: Międzyrzec Podlaski, ul. Zahajkowska 28, Nr działki 489/2**

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

CPV 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

CPV: 37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

7. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych z podziałem na pięć części, jak poniżej.

Część nr 1 – Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw Nr 1, Nr 2 i Nr 3

Część nr 2 – Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw sensoryczny Nr 4

Część nr 3 – Dostawa i montaż urządzeń Streetworkout

Część nr 4 – Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej

Część nr 5 – Dostawa i montaż urządzeń Skateparku

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

10. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

11. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i normach do nich równoważnych.

12. W przypadku, gdy w dokumentacji pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów, pochodzenia, norm lub certyfikatów należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy

41

Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a określenia te należy traktować jako równoważne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w dokumentacji.

13. Przedmiot zamówienia jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich zgodnie z podpisaną w dniu 20.12.2018 r. umową nr: RPLU.13.03.00-06-0032/17-00 o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny”

IV. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie

- **Montaż urządzeń do dnia 30.04. 2020 r.**

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 24 ust.1 ustawy Pzp,

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1 sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

1.2.2 zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

3.1. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.2. Oryginał pełnomocnictwa będzie załączony do oferty i zawierać będzie w szczególności wskazanie: postępowania którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazw z określeniem adresu siedziby, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

3.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu każdego z Wykonawców.

3.4. Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W tym celu

42

wszyscy Wykonawcy składają Oświadczenie (Załącznik nr 2a i nr 2b do SIWZ) o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3.5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór Załącznik nr 3 do SIWZ) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

3.6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3.7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4. Wykluczenie Wykonawcy

4.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4.2 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art.24 ust.5 ustawy Pzp.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1 Do oferty należy dołączyć:

1.1. Formularz ofertowy;

1.2. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie w zakresie wskazanym w Załącznikach nr 2a i 2b do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowiły potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI pkt 1.2 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1.4. Opis parametrów wraz z rysunkiem i wymiarami urządzeń

1.5. Kosztorys ofertowy opracowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ sporządzony na podstawie załączników do SIWZ: dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 6.

2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w Oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. pkt 1.2 SIWZ.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem Oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca składa Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej lub Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej z Załączeniem listy podmiotów

należących do tej grupy. Oświadczenie może być złożone według wzoru - Załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Dokumenty podmiotów występujących wspólnie. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, każdy podmiot występujący wspólnie złoży dokumenty, o których mowa w pkt 3
5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126).
6. Jeżeli Wykonawca nie złoży Oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI pkt.1.3 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną).
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem (referencyjnym) sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Miasto Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: wrg@miedzyrzec.pl lub faksem na nr 83 372- 62-28.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

9. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Nazwisko i imię	Stanowisko służbowe	tel/e:mail
Krawiec Krzysztof	Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju pok. nr 4 w godz. pracy UM (rozdział I)	tel. 83 372-62-18 wrg@miedzyrzec.pl

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 - wypełniony **Formularz ofertowy** sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
 - oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdz. VI ust. 1 pkt 1.1 - 1.5 SIWZ.
- Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
- W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści.
- Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
- Ofertę należy złożyć do dnia **21.08.2019r. do godz. 11:00** w Sekretariacie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski (pok.22) w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący sposób:

Miasto Międzyrzec Podlaski ul. Poczтовая 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski

„Oferta: „**Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny**” -Dostawa urządzeń sportowo - rekreacyjnych

nr sprawy: R-III.271.28.2019, nie otwierać przed 21.08.2019 r. godz.11:15" opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 21 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy po terminie otwarcia ofert.

X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pocztowej 8 w Międzyrzecu Podlaskim - Sekretariat pok. 22 do **dnia 21.08.2019r. do godz. 11:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale IX ust.10 SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w ust.1 zostanie zwrócona Wykonawcy na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Strategii i Rozwoju pok. 4, w dniu **21.08.2019 r. o godz. 11:15**.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp na stronie <http://bip.miedzyrzec.pl>
dotyczące:
 - 7.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 7.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 7.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XI. Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Cena ofertowa powinna obejmować całość prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia i zawierać :
 - koszty wykonania przedmiotu zamówienia z kosztami robocizny, materiałów i urządzeń wraz z ich dostawą na miejsce wskazane przez Zamawiającego w Międzyrzecu Podlaskim, kosztami użycia maszyn, narzędzi i sprzętu oraz z kosztami niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
 - koszty związane z przeprowadzeniem wymaganych przepisami prawa prób, badań i sprawdzeń,
 - koszty związane z ewentualnymi i niezbędnymi technologicznie robotami związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które Wykonawca uzna za konieczne.
3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SIWZ, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę wykonania zamówienia.
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje

- Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których roboty lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia danej części.

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów w kryteriach:

1) **Cena** (ofertowa brutto) - C

2) **Gwarancja** – G

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium	Waga [%]	Liczba punktów	Sposób oceny wg wzoru
Cena (ofertowa brutto)	60%	60	Cena oferty najtańszej (z najniższą ceną) $C = \dots \times 60\text{pkt}$ Cena badanej oferty
Gwarancja	40%	40	Za udzielenie gwarancji na okres nie krótszy jak 24 miesiące i nie dłuższy jak 60 miesięcy (liczony od daty odbioru końcowego) wg wzoru: Okres gwarancji badanej oferty $G = \dots \times 40\text{pkt}$ Oferta z najdłuższym okresem gwarancji <i>Uwaga: Oferta z okresem gwarancji 24 m-cy otrzyma 0 pkt a oferta z okresem dłuższym niż 60 m-cy otrzyma max 40 pkt.</i>
RAZEM	100%	100	

2. Liczba punktów jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

$$L = C + G$$

gdzie:

L - liczba punktów

C - punkty uzyskane w kryterium: **Cena** (ofertowa brutto)

G - punkty uzyskane w kryterium: **Gwarancja**

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert – art. 94 ust.3 ustawy Pzp.

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia w wysokości **10 % ceny całkowitej brutto** podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 2.1. pieniądzu; przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim
Nr 43 8039 0006 0000 0000 0452 0002
z dopiskiem „zabezpieczenie - numer sprawy: R-III.271.28.2019
 - 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 2.3. gwarancjach bankowych;
 - 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30% pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XV. Termin związania ofertą.

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Wobec postanowień SIWZ i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp, tj.: odwołanie oraz skarga do sądu.
2. Zgodnie z art. 180 ustawy:
 - 1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
 - 2) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 - 3) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
 - 4) odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

50

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

XVIII. Bezpieczeństwo i ochrona informacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski jako kierownik Urzędu Miasta w Międzyrzec Podlaskim Miasto Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski tel. 83 372-62-11, faks 83 372-62-28 ;
- (dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Zamawiającego: iod@miedzyrzdc.pl).
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „**„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny” -Dostawa urządzeń sportowo – rekreacyjnych R-III.271.28.2019**” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XIX. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej: nie dotyczy

XX. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Miasto Międzyrzec Podlaski
ul. Pocztowa 8,
21-560 Międzyrzec Podlaski
Zamawiający

FORMULARZ OFERTOWY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (Ogłoszenie nr 583321-N-2019 z dnia 2019-08-07 r.) zgodnie z ustawą z dnia stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „**Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny**” -Dostawa urządzeń sportowo - rekreacyjnych

I. DANE WYKONAWCY:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:
Wykonawca/Wykonawcy:.....

Adres:.....
..... Osoba odpowiedzialna za kontakty z
Zamawiającym:..... Dane teleadresowe na które
należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: faks
e-mail
Tel.

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):

Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą¹?

TAK ☐

NIE ☐

(zaznacz właściwe)

oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

¹ Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.
Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR

II. CENA OFERTOWA i OKRES GWARANCJI

(wypełnić tylko w zakresie części, na którą/e Wykonawca składa ofertę – pozostałe usunąć/skreślić)

W zakresie 1 części zamówienia pt.

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw Nr 1, Nr 2 i Nr 3

1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ zgodnie z kosztorysem załącznik 5a:

(cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ).

PLN: brutto²

(słownie złotych:.....)

obliczoną na podstawie kwoty podanej w poniższej tabeli:

2. OFEROWANY OKRES GWARANCJI miesięcy/miesiące

W zakresie 2 części zamówienia pt.

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw sensoryczny Nr 4

1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ zgodnie z kosztorysem załącznik 5b:

(cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ).

PLN: brutto²

(słownie złotych:.....)

obliczoną na podstawie kwoty podanej w poniższej tabeli:

2. OFEROWANY OKRES GWARANCJI miesięcy/miesiące

W zakresie 3 części zamówienia pt.

Dostawa i montaż urządzeń Streetworkout

1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ zgodnie z kosztorysem załącznik 5c:

² Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem z art. 91 ust. 3a ustawy. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu ofertowym w rubryce podatek VAT – wskazuje zapis „obowiązek podatkowy po stronie zamawiającego”, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

(cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ).

PLN: brutto²

(słownie złotych:.....)

obliczoną na podstawie kwoty podanej w poniższej tabeli:

2. OFEROWANY OKRES GWARANCJI miesięcy/miesiąc

W zakresie 4 części zamówienia pt.

Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej

1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ zgodnie z kosztorysem załącznik 5d:

(cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ).

PLN: brutto²

(słownie złotych:.....)

obliczoną na podstawie kwoty podanej w poniższej tabeli:

2. OFEROWANY OKRES GWARANCJI miesięcy/miesiąc

W zakresie 5 części zamówienia pt. Dostawa i montaż urządzeń Skate parku

1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ zgodnie z kosztorysem załącznik 5e:

(cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ).

PLN: brutto²

(słownie złotych:.....)

obliczoną na podstawie kwoty podanej w poniższej tabeli:

2. OFEROWANY OKRES GWARANCJI miesięcy/miesiąc

III. OŚWIADCZENIE

1) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- 2) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i przyjmujemy warunki w nich zawarte;
- 3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres **30 dni** licząc od dnia otwarcia ofert.

IV. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU WYBORU NA WYKONAWCĘ:

- 1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 2) zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **10% ceny ofertowej brutto**;
- 3) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest:

.....e-mail:.....tel./fax.....

V. PODWYKONAWCY:

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców) / Niniejsze zamówienie będę realizował bez udziału podwykonawców/*

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

*/niepotrzebne skreślić

VI. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa - usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w ofercie oraz w później składanych dokumentach, oświadczeniach i wyjaśnieniach dla potrzeb związanych z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w pełnym zakresie związanym z udzieleniem zamówienia publicznego”

56

VII. SPIS TREŚCI:

Oferta została złożona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy
lub Pełnomocnika)

Oświadczenie z art. 25a ust 1 ustawy Pzp - warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający:

*Miasto Międzyrzec Podlaski
ul. Pocztowa 8
21-560 Międzyrzec Podlaski*

Wykonawca:

.....
.....
.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny**” -Dostawa urządzeń sportowo - rekreacyjnych, znak sprawy R-III.271.28.2019 prowadzonego przez *Miasto Międzyrzec Podlaski, z siedzibą ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski*, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

..... *(miejscowość)*, dnia r.

.....
(podpis)

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – rozdział V SIWZ - punkt, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....

....., w następującym zakresie:

.....

.....

.....

.....

.....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu lub wykreślić oraz dołączyć stosowne zobowiązanie do oddania zasobów).

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Oświadczenie z art. 25a ust 1 ustawy Pzp - podstawy wykluczenia

Zamawiający:

*Miasto Międzyrzec Podlaski
ul. Pocztowa 8
21-560 Międzyrzec Podlaski*

Wykonawca:

.....

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny**” -Dostawa urządzeń sportowo - rekreacyjnych znak sprawy R-III.271.28.2019 prowadzonego przez *Miasto Międzyrzec Podlaski, z siedzibą ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski*, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp)*. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:.....

.....

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....
.....
.....

..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Nr sprawy: R-III.271.28.2019

**Załącznik nr 3
do SIWZ**

(nie jest wymagany na etapie składania ofert)

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny” -Dostawa urządzeń sportowo - rekreacyjnych

Oświadczenie dotyczące GRUPY KAPITAŁOWEJ (art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp)

O ś w i a d c z e n i e

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
..... (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie
należy wymienić wszystkich Wykonawców)

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w **art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp**, oświadczam/my, iż:

- nie należę/my do grupy kapitałowej.*

- należę/my do grupy kapitałowej i składam/my w załączeniu listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa, adres podmiotu):*

** należy zaznaczyć (wybrać) odpowiednie Oświadczenie, a w przypadku przynależności do grupy kapitałowej dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*

.....dnia
Miejscowość, data,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy lub
upelnomocnionego przedstawiciela
(przedstawicieli) Wykonawcy

** Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem Oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

Umowa Nr/2019 (wzór)

zawarta w dniuw Międzyrzecu Podlaskim pomiędzy Miastem Międzyrzec Podlaski z siedzibą 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8 NIP 5372553637, REGON 030237411, w którego imieniu występują:

Zbigniew Kot - Burmistrz Miasta

stroną zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
przy kontrasygnacie Ewy Szachnik- Kazimierczak – Skarbnik Miasta
a

.....
reprezentowanym przez:

.....
stroną zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego: nr sprawy: R-III.271.28.2019, Ogłoszenie nr 583321-N-2019 z dnia 2019-08-07 r. o treści następującej:

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pn. **„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny” -Dostawa urządzeń sportowo - rekreacyjnych**
2. Realizacja przedmiotu zamówienia jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich zgodnie z podpisaną w dniu 20.12.2018 r. umową nr: RPLU.13.03.00-06-0032/17-00 o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny”
3. 3. Termin wykonania przedmiotu umowy: w terminie
- **Montaż urządzeń do dnia 30.04. 2020 r.**

§ 2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy (częśćZamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwociezł (słownie złotych:)
zgodnie z Ofertą stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Powyższa kwota zawiera podatek VAT. Wynagrodzenie to nie ulegnie zmianie do końca trwania umowy.
2. Powyższa kwota obejmuje wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym:
a) realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 do niniejszej umowy,

§ 3

1. Zamawiający oświadcza, że na finansowanie dostaw objętych niniejszą umową zostały zabezpieczone niżej wymienione środki płatnicze:
a) środki własne Zamawiającego,
b) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich zgodnie z podpisaną w dniu 20.12.2018 r. umową nr: RPLU.13.03.00-06-0032/17-00 o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny”

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada Nr identyfikacyjny 5372553637 oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
3. Faktury za realizację przedmiotu umowy będą wystawiane na Miasto Międzyrzec Podlaski ul. Poczтова 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski zgodnie z warunkami określonymi w § 4 umowy.

§ 4

1. Strony postanawiają, że całkowite rozliczenie dostaw nastąpi po całkowitym wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie pozytywnego protokołu odbioru końcowego podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego nastąpi po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę
3. Strony postanawiają, że rozliczenie dostaw będzie następowało po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia.
4. Podstawę do rozliczenia za dany zakres elementu (etapu) i wystawienia faktury będzie stanowił protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy
5. Ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru elementów (etapów).
6. Ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub złożeniu pisemnego oświadczenia, że przy realizacji przedmiotu zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierał żadnych umów z podwykonawcami.
7. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 6, ma zastosowanie do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego w przypadku spełnienia wymagań o których mowa w art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.).

§ 5

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - 1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 - 2) nastąpi upadłość Wykonawcy,
 - 3) przystąpi do rozwiązania firmy (z wyjątkiem dobrowolnej likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji).
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca:
 - 1) jeżeli pomimo uprzedniego pisemnego (jednokrotnego) zastrzeżenia ze strony Zamawiającego nie wykonuje dostaw zgodnie z umową lub uporczywie, lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.

§ 6

Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę:

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje umowy, a w szczególności, gdy zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł pokryć zobowiązania. W takim przypadku Wykonawca będzie miał prawo do zakończenia swoich dostaw przy realizacji umowy w terminie 14 dni po zawiadomieniu pisemnym Zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu stosowny termin do wypełnienia postanowień umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi do umowy.

3. Po upływie 14 dni od wspomnianego zawiadomienia, Wykonawca winien możliwie najszybciej usunąć wszystkie urządzenia, które były przez niego dostarczone.

§ 7

Terminy realizacji.

1. Realizacja dostawy winna rozpocząć się, być kontynuowana i zakończona zgodnie z terminami wynikającymi z umowy.
2. Nie uważa się czynników atmosferycznych za czynnik zakłócający realizację przedmiotu zamówienia, które przy składaniu ofert muszą być normalnie brane pod uwagę.

§ 8

1. Wykonawca ma obowiązek przedkładania w formie pisemnej Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany.
2. Wykonawca ma obowiązek przedkładania w formie pisemnej Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, lub zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
3. Zamawiający w terminie 14 dni ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub wniesienia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian.
4. Postanowienia zawarte w § 7 ust. 1, 2 mają zastosowanie do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcami.

§ 9

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za:
 - 1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
 - 2) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za wadliwie wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - 3) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia za niezrealizowaną część dostaw.
 - 4) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 15% wynagrodzenia umownego,
 - 5) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki,
 - 6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, lub projektu jej zmiany, w wysokości 15% wynagrodzenia umownego należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
 - 7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty dłuższym jak 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za:
 - 1) w przypadku opóźnienia zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie od niezapłaconej kwoty faktury za każdy dzień ponad termin określony w § 4 ust.6 z zastrzeżeniem § 4 ust. 8 niniejszej umowy.

2) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część dostaw.

§ 10

1. W celu zapewnienia właściwej jakości robót ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (umownej) w kwocie zł (słownie złotych:) wniesione w formie.....w dniu podpisania umowy.
2. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. kwotazł (słownie złotych:.....) zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
3. 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. kwotazł (słownie złotych:) zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 11

1. Wykonawca na wykonane roboty **zobowiązuje się udzielić miesięcznej gwarancji.** Okres gwarancji liczy się od daty protokolarnego, bezusterkowego końcowego odbioru. Strony umowy przyjmują, że okres gwarancji jest równoznaczny z okresem rękojmi.
2. Zamawiającemu przysługują dodatkowo uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, jeżeli są one następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca gwarantuje wykonanie dostaw jakościowo dobre, zgodnie z Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają one wad, które pomniejszają wartość lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.
5. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe w skutek dostarczanego przez siebie projektu lub za wady, powstałe wskutek rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał.
6. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:
 - 1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
 - 2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odstąpić od umowy.
7. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba, że strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno-organizacyjne Wykonawcy. Strony mogą uzgodnić, że wady usunie Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

§ 12

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie dotyczących:

1) wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w zakresie tej części zamówienia, której ona dotyczy;

3. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 jest pisemny wniosek Wykonawcy w tej sprawie przekazany Zamawiającemu wskazanemu w umowie. Wniosek ten musi zawierać co najmniej: proponowaną treść zmian, wyczerpujące wyjaśnienie okoliczności, które są podstawą ich wprowadzenia wraz z udowodnieniem, że zmian tych nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą umawiających się stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 13

Wykonawca pod rygorem nieważności nie może dokonywać przelewu jakiegokolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez uzyskania od Zamawiającego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15

1. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów jakie mogą wynikać przy realizacji niniejszej umowy.
2. W przypadku braku ww. rozwiązania, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 16

1. Integralną część umowy stanowią: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Załącznik nr 1, Oferta - Załącznik nr 2.

§ 17

Umowę niniejszą z załącznikami sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 2 egz. otrzymuje Zamawiający i 1 egz. Wykonawca.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

