



**DZIAŁ V: ELEMENTY STROPU
DO POZIOMU +4,88m
ZBROJENIE PŁYTY STR-2.1
SZT.1
1 : 100**

STROP STR-2.1

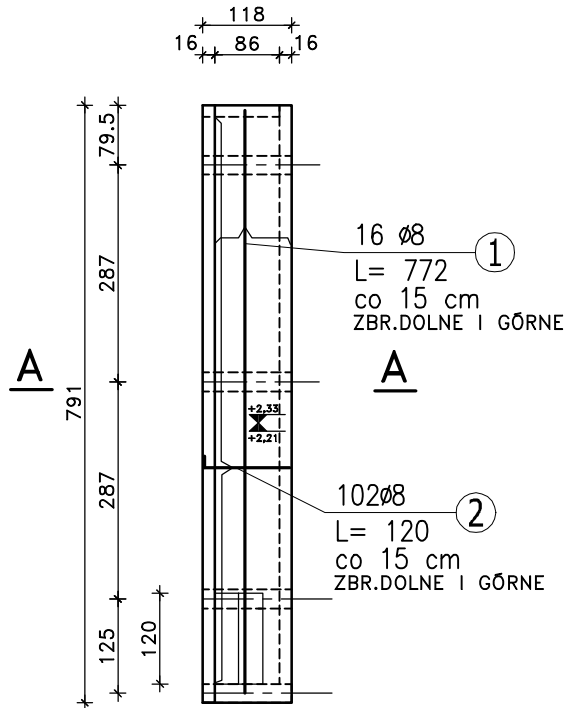

PRZEKRÓJ A-A

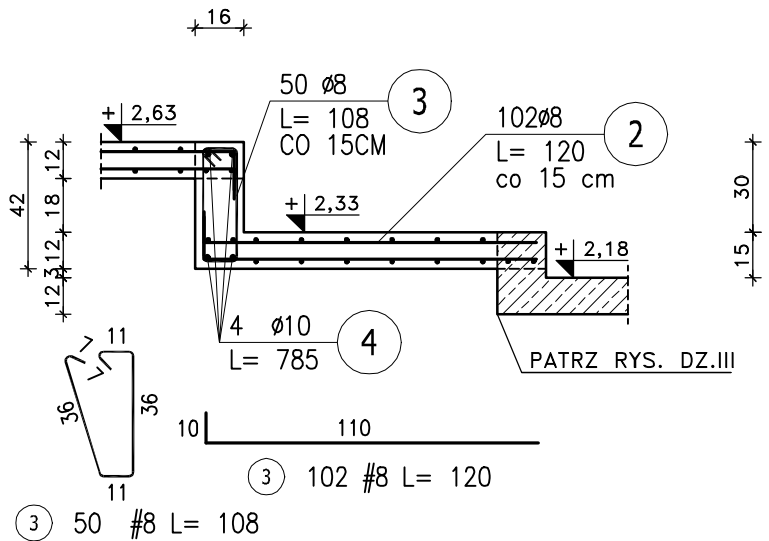

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
2. PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZÉZ OSOBĘ UPRAWNIIONĄ.
3. BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWGLĘDNIÉ ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
4. OTULINA ZBROJENIA 2cm.

BETON: C20/25

STAL: A-III N

A-0 /SIOŚ-b/ - ZBROJENIE ROZDZIELCZE

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-0	A-III N	Ø10
Poz. STR-2.1 – STROP – 1 szt.									
STR-2.1	1	8	7.720	16	1	16		123.52	
	2	8	1.200	102	1	102		122.40	
	3	8	1.080	50	1	50	54.00		
	4	10	7.850	4	1	4			31.40
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							54.00	245.92	31.40
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395	0.395	0.617
MASA [kg]							21.33	97.14	19.37
MASA CAŁKOWITA [kg]								137.84	

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIAZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I REMONT SALI WIDOWISKOWO - KINOWEJ I POMIESZCZEŃ PRZYŁĘGŁYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKU KULTURY W MIEDZYZRZECU PODLASKIM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 37,	DATA:	28.03.2018r.
INWESTOR:	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIEDZYZRZECU PODLASKIM UL. WARSZAWSKA 37, 21-560 MIEDZYZRZEC PODLASKI	DZIAŁ: V RYS.NR: 4	
TYTUŁ RYSUNKU:	DZIAŁ V: ELEMENTY STROPU DO POZIOMU +4.88m PŁYTA PODESTU STR-2.1	SKALA: 1:100	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR: mgr inż. Tadeusz Piłuk mgr inż. Paweł Klepacki	NR UPRAWNIENI: PDL/0072/PWOK/08	PODPIS: