
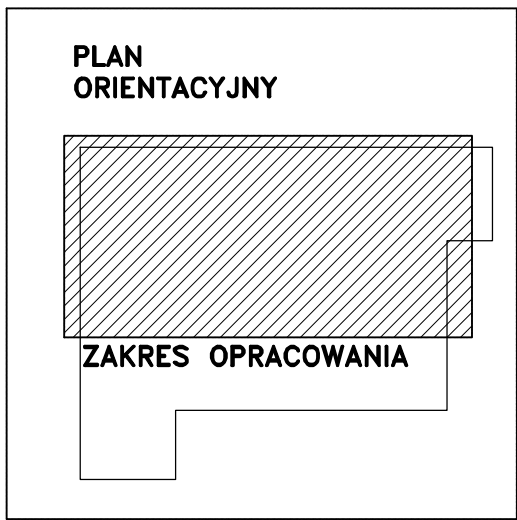



DZIAŁ VI: ELEMENTY PRZEBUDOWY PIĘTRA
SCHEMAT PIĘTRA
SKALA 1:100

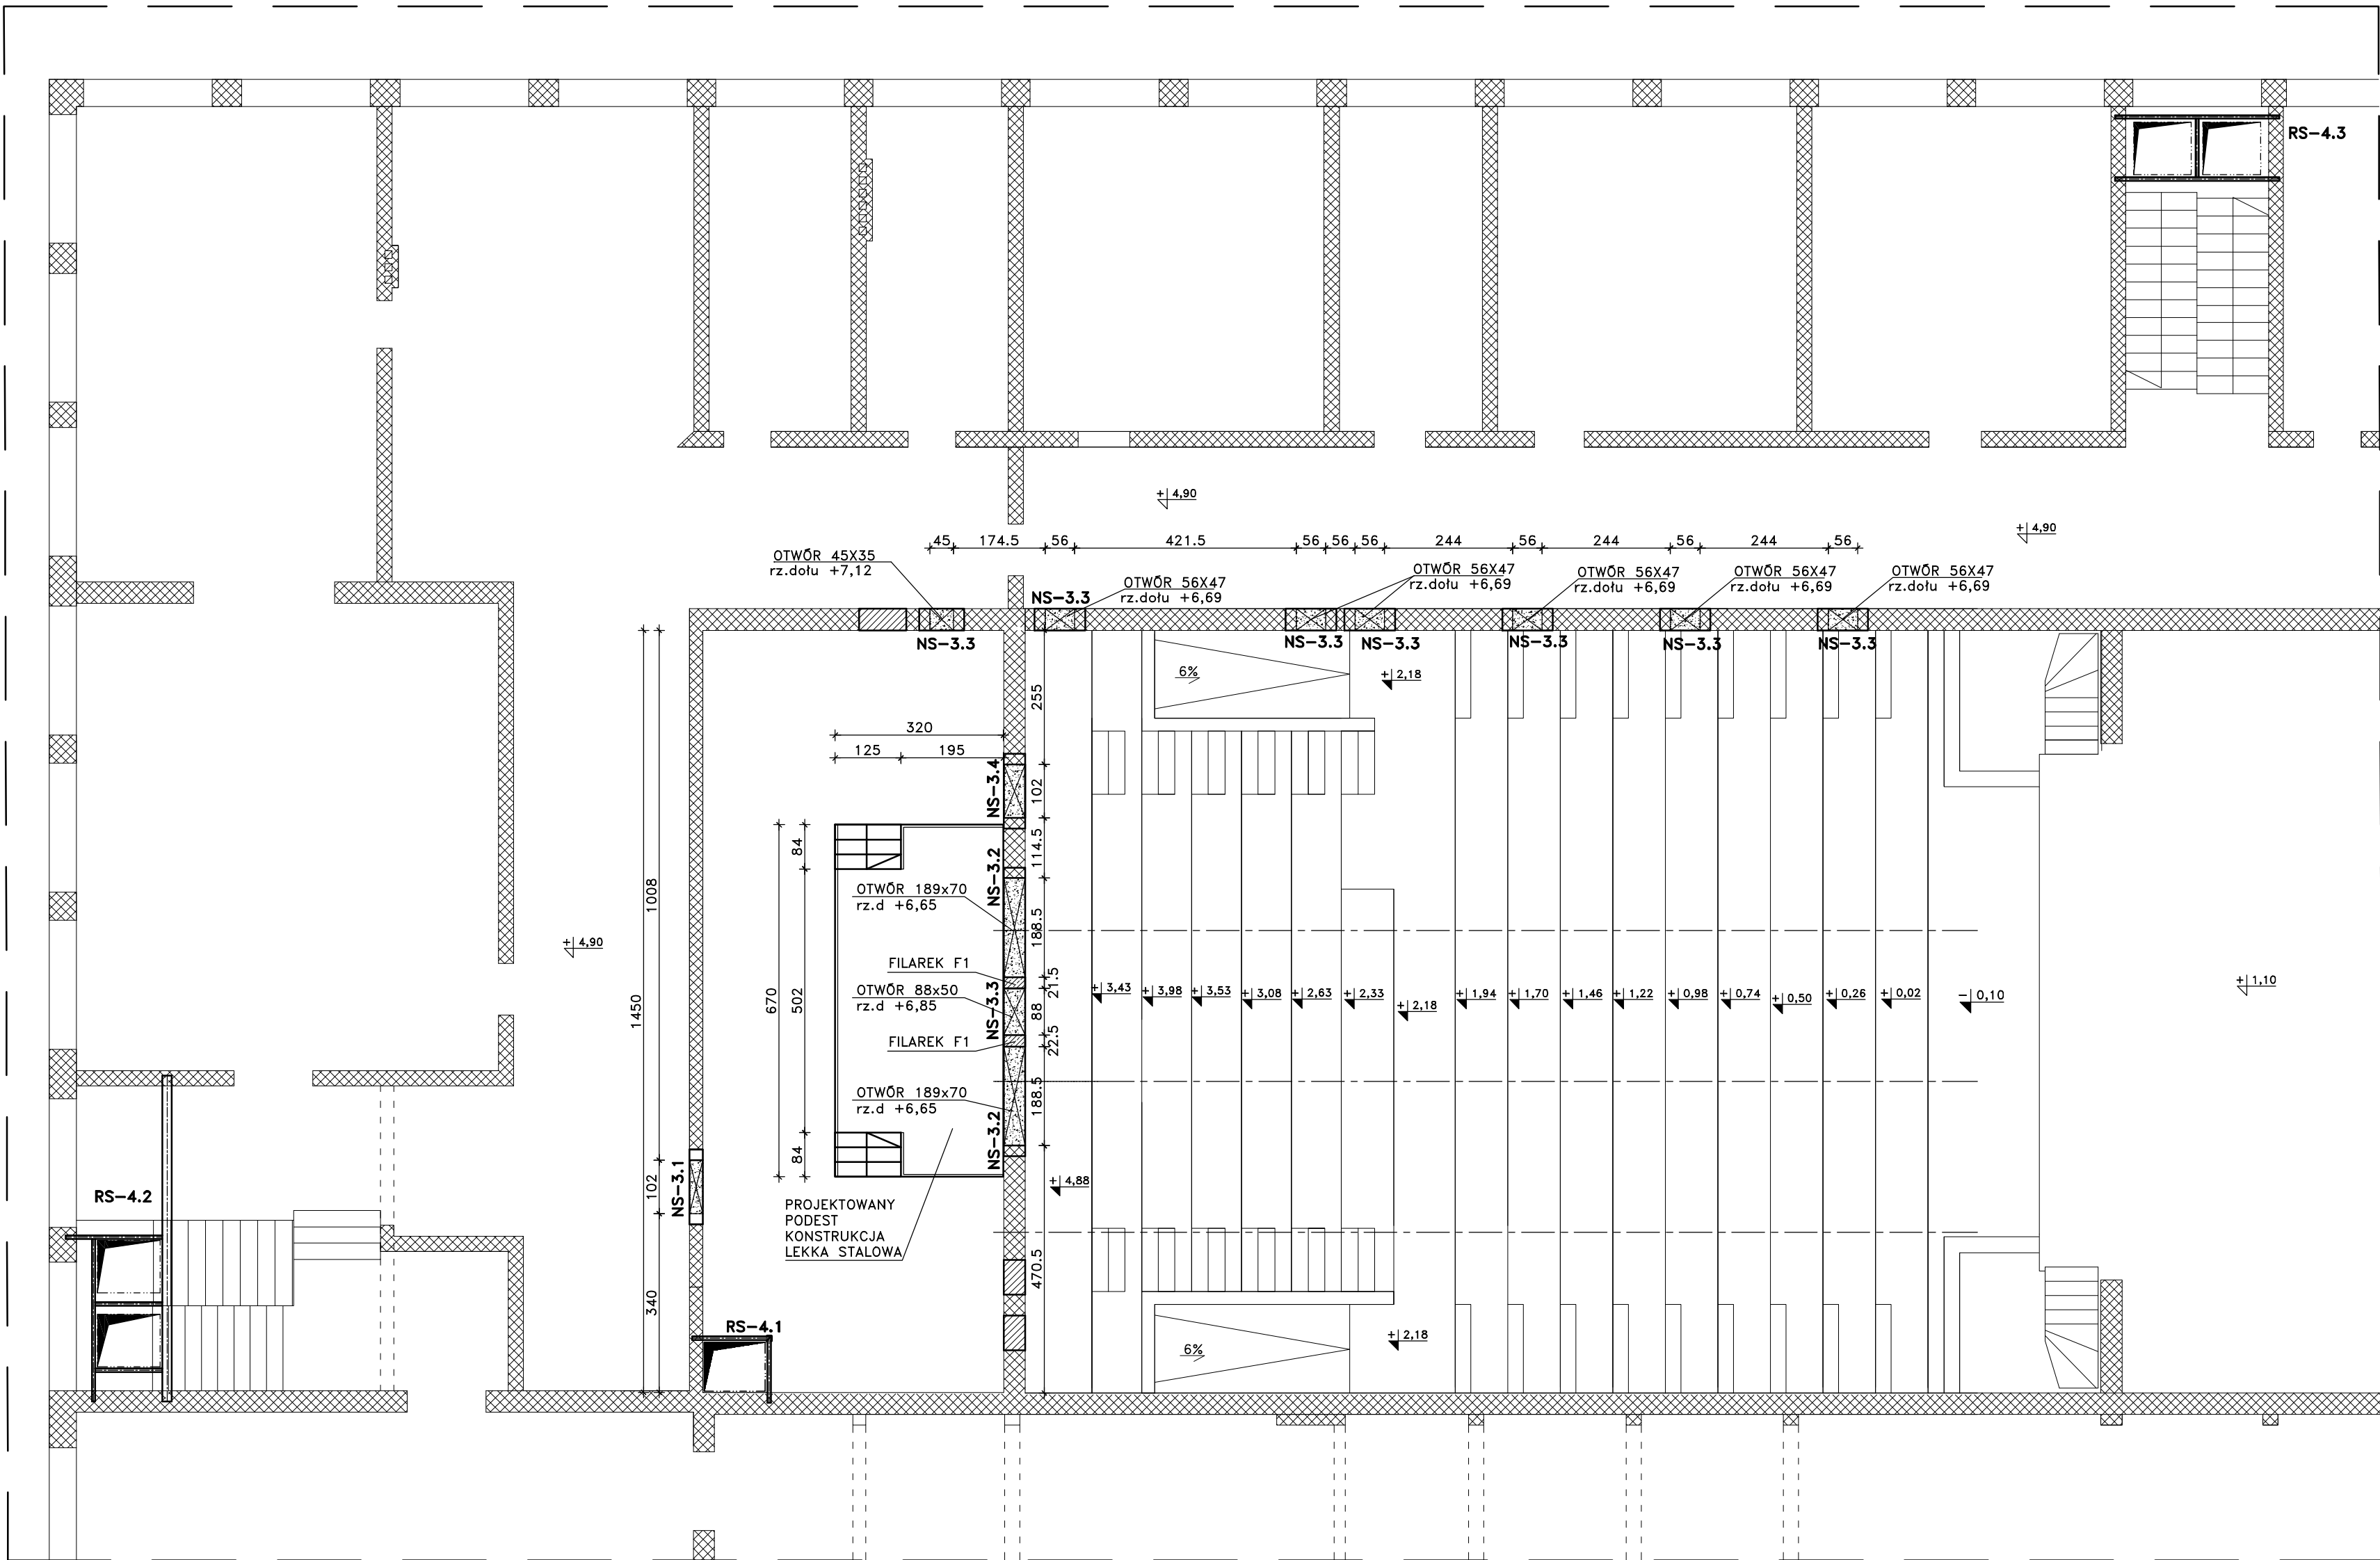

- CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA
- CZĘŚĆ NOWOPROJEKTOWANA
- CZĘŚĆ DO ZAMUROWANIA —CEGLA PEŁNA
- CZĘŚĆ PRZEZNACZONA DO ROZBIÓRKI

- UWAGI:
- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
 - ELEMENTY STALOWE NALEŻY PRZED WBUDOWANIEM ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE POPRZEC DWUKROTNE POMALOWANIE FARBA PODKŁADOWA.
 - W PRZYPADKU POWIĘKSZANIA OTWORÓW OZNACZONYCH JAKO NS NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ODKRYĆ ISTNIEJĄCE NADPROŻE NAD OTWOREM I SPRAWDZIĆ CZY PO POWIĘKSZENIU OTWORU BĘDIE ONO OPARTE NA ŚCIANIE MIN. NA GŁĘBOKOŚĆ 10CM. JEŻELI NIE, NALEŻY WYKONAĆ NOWE NADPROŻE ZGODNIE Z OPRACOWANIEM.

STAL: /S235/
BETON: C20/25
STAL: A-III N
A-0 /SIOS-b/ - ZBROJENIE ROZDZIELCZE

	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
	TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCZ, ul. WIAZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: +48 508 582 896		
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I REMONT SALI WIDOWISKOWO - KINOWEJ I POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKU KULTURY W MIEDZYRZECU PODLASKIM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 37,	DATA:	28.03.2018r.
INWESTOR:	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIEDZYRZECU PODLASKIM UL. WARSZAWSKA 37, 21-560 MIEDZYRZEC PODLASKI	DZIAŁ:	VI
TYTUŁ RYSUNKU:	DZIAŁ VI: ELEMENTY PRZEBUDOWY PIĘTRA SCHEMAT PIĘTRA	SKALA:	1:100
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
	mgr inż. Tadeusz Piłuk mgr inż. Paweł Klepacki	POD/0072/PWOK/08	