


NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ BEZFAZOWEJ STRUKTURALNEJ (FAKTURA NATURALNA)

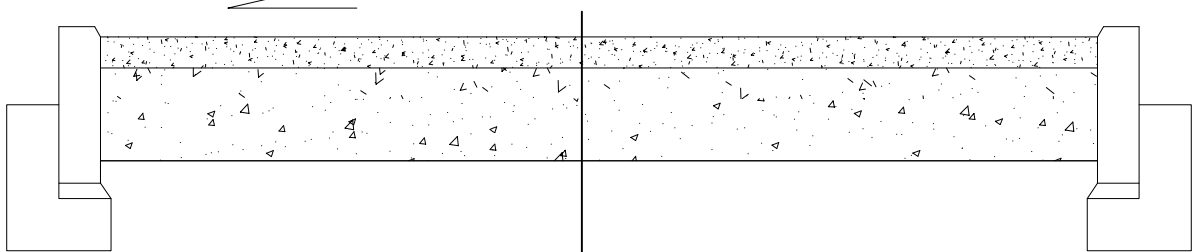

8cm	KOSTKA BETONOWA TYPU STAROBRUK BEZFAZOWA
4cm	PODSYPKA Z KRUSZYWA NATURALNEGO LUB ŁAMANEGO (0-4mm)
20cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (0-31,5 mm) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
10cm	PODBUDOWA POMOCNICZA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM O Rm=5,0MPa
Σ 42cm	GRUNT RODZIMY

Obiekt chodnik w ZPP			
Adres Międzyrzec Podlaski, dz. nr ewid. 250/12, 436/1, 250/4, 243/22 obręb nr 3			
Inwestor Miasto Międzyrzec Podlaski ul. Poczтова 8 21-560 Międzyrzec Podlaski			
Tytuł rysunku Przekrój normalny			
Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień bud.	Podpis
Projektant			
Data	Skala	Nr rysunku	
	-----	6/3	