



Przekrój normalny chodnika

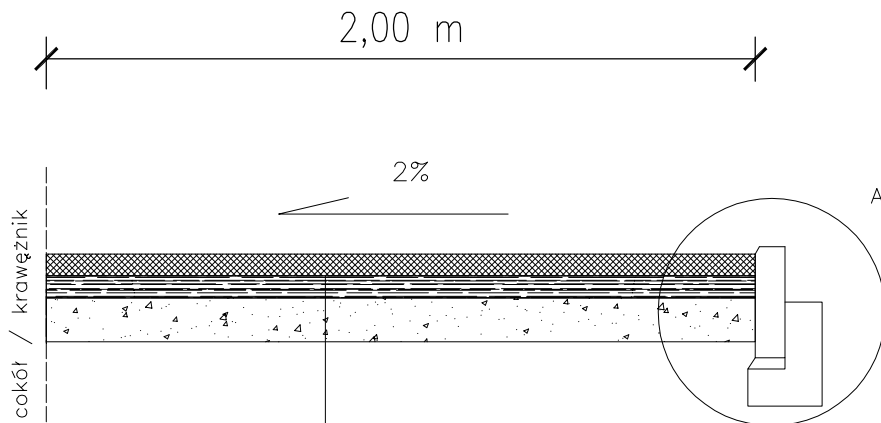


6cm	Kostka brukowa betonowa
3cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{MPa}$ wg PN-S-96012:1997
Σ 19cm	

Przekrój normalny zjazdów

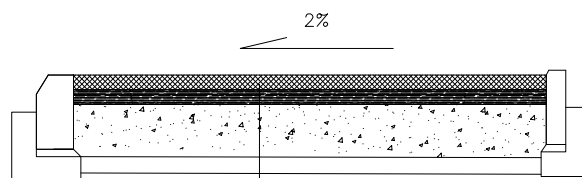

8cm	Kostka brukowa betonowa grafitowa
4cm	Podsypka cementowo-piaskowa
15cm	Ulepszone podłoże z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997, $R_m=5,0\text{MPa}$
Σ 27cm	




krawężnik betonowy

podsyпка cem.-piask 1:4 3 cm

ława z oporem z betonu C8/10

SZCZEGÓŁ A

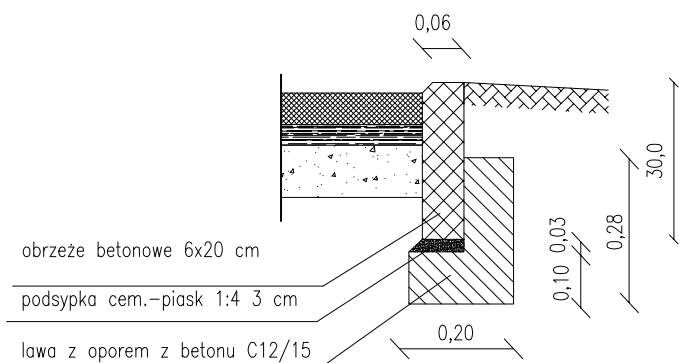

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

OBIEKT:	Przebudowa chodnika w ul. Pleszczyńskiego w Międzyrzecu Podlaskim			
ADRES:	Miasto Międzyrzec Podlaski dz. nr ewid. 1128, 1948/6, obręb nr 1			
INWESTOR:	Miasto Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski			
NAZWA RYSUNKU:	Przekrój normalny			
DATA:	I. 2018 r.	SKALA:	1:10	NR RYS.: 3